

商品カタログ



株式会社 酒井機材製作所

目 次

I. 電気通信基礎部材

A. 架台

1. ベースタイプ	I-A-1	1
2. ライナータイプ	"	1

B. 水平・垂直ケーブルラック・架上ラック

1. ラック・プレートラック

【ラック本体】

ケーブルラック	I-B-1	1
溝形鋼ラック	"	1
プレートラック	"	2
ビーム	"	2
プレートラック用角パイプ	"	2

【接続金物】

合流部接続金物	"	3
直線部接続金物	"	3
段違い接続金物	"	3
親桁取付（昇降部）金物	"	3
ケーブルラック固定金物（昇降部）	"	4

【支持金物】

水平ラック壁面取付金物	"	5
垂直ラック床面支持金物	"	5
水平ラック壁面固定金物	"	5
ケーブルラック用支脚	"	5
ケーブルラック取付金物	"	6
ケーブルラック終端金物	"	6
標準局舎用架上ラック取付金物	"	6
締付座A	"	7
締付座B	"	7
締付座（M8用）	"	7

【吊り金物】

ケーブルラック座金	"	8
ケーブルラック吊金物	"	8
補助鋼材	"	8

2. ストラクチャ

【ストラクチャ本体】

スーパーストラクチャ	I-B-2	1
上部山形補強（ストラクチャ）	"	1
山形補強（補助補強）	"	1
リップ溝形補強（縦断補強）	"	2
リップ溝形補強（補助補強）	"	2

【接続金物】

スーパーストラクチャ接続金物	"	3
等辺山形鋼ストラクチャ接続金物	"	3
リップ補助補強ストラクチャ接続金物	"	3
補強接続金物 上部山形補強用	"	4
補強接続金物 上部縦断補強用	"	4

【支持金物】

補強受金物	I-B-2	5
L金物B	"	5
L金物C	"	5
スーパーストラクチャ取付金物	"	5
△形金物（一般用）	"	6
△形金物（振止併用金物）	"	6
△形金物（消音器用）	"	6
壁面ストラクチャ座金	"	7
壁面ストラクチャ取付金物	"	7

【吊り金物】

スーパーストラクチャ座金	"	8
山形補強金物A	"	8
リップ溝形補強吊り金物	"	8
リップ溝形鋼ストラクチャ吊り金物	"	8
等辺山形鋼ストラクチャ金物	"	9

3. 架上ラック

低架用ケーブルラック	I-B-3	1
スライド型ケーブルほう縛金物	"	1

4. その他

インサートナット	I-B-4	1
インサート座金	"	1
補助インサートナット	"	1
補助インサート座金	"	1
補助インサート金物	"	2
吊ボルト	"	2
吊ボルト保護パイプ（ビニールパイプ）	"	2
中間親桁取付金物	"	2
架上ラック用ケーブルサポート	"	3
架上ラック用電池線信号線吊金物	"	3
電池線信号線吊金物兼用ケーブルサポート	"	3
ケーブルラック終端ゴムキャップ	"	3
スぺーサ	"	4
湾曲ラック用スぺーサ	"	4
ラック振止金物保護キャップ	"	4

C. 照明器具等

金属ダクト・金属ダクトカバー	I-C	1
その他部材	"	1

D. 立架用品各種

立架用品各種	I-D	1
--------	-----	---

E. 各種鉄架


INSテツガ	I-E	1
DEHテツガ	"	1
INEテツガ用棚板	"	1

F. 耐震材料各種


安定板	I-F	1
-----	-----	---

絶縁スリーブ	I-F	1	鋼管柱取付金物（1）	II-A	2
平鋼耐震金物（上部）	"	1	鋼管柱取付金物（2）	"	2
平鋼耐震金物（下部）	"	1	B. 機器収容箱用基礎架台		
G. MDF・MDF架台			機器収容箱基礎架台	II-B	1
端子板取付金物V用	I-G	1	C. 同軸・複合ケーブルサポート		
端子板取付金物H用	"	1	同軸ケーブルサポート	II-C	1
40-ARR支持金物	"	1	複合ケーブルサポート	"	3
MDF	"	2	III. キャビネット・BOX製品		
MDF架台	"	2	A. ブルボックス・小型収納ボックス	III-A	1
ワイド型ジャンパーリング（既設用）	"	2	B. 電源分岐盤・光ケーブル接続盤	III-B	1
ワイド型ジャンパーリング（新設用）	"	2	C. 制御盤・計装盤	III-C	2
H. 通信用鋼製二重床			D. 通信装置収容中堅函・装置収容函	III-D	2
鋼製二重床（1）	I-H	1	IV. 太陽光モジュール関連部材		
鋼製二重床（2）	"	1	A. 太陽光架台		
床パネル開閉取手	"	1	溶融亜鉛メッキ	IV-A	1
床パネル保管キャビネット	"	1	ZAM鋼板	"	1
遮へい板	"	2	V. その他		
腰パネル巾着仕様	"	2	A. その他		
I. 移動梯子			雨切ゴム	V-A	1
SKS型移動梯子	I-I	1	ケーブル支持用ワイヤーガイド	"	1
J. 電力用部材			V字ボルト	"	1
排気管ローラー吊り金物	I-J	1	U字ボルト	"	1
排気管バネ吊り金物	"	1	コの字ボルト	"	2
中継BOX	"	1	クロメートメッキボルト	"	2
ブラットホーム	"	1	ステンレスボルト	"	2
燃料小出槽架台	"	2	溶融亜鉛メッキボルト	"	2
補助水槽架台	"	2	拡張形基礎ボルト（AY）	"	3
K. その他			拡張形基礎ボルトスリーブ（AY）	"	3
固定金物1	I-K	1	拡張形基礎ボルト（TD）	"	3
固定金物2	"	1	拡張形基礎ボルト（ダイナ）	"	3
固定金物1B	"	1	3社共用設備鍵（1）	"	4
固定金物2B	"	1	3社共用設備鍵（2）	"	4
支持金物C	"	2	配電用スリーブ各種	"	4
支持金物B	"	2	ヌクゾー君（アンカー引き抜き工具）	"	5
支持金物1B	"	2	スエル君（油圧式ハンドリフター）	"	6
支持金物2B	"	2	アンカー打込み工具	"	6
支持金物3B	"	3	GPL用脚立固定金具	"	7
繊維混入けい酸カルシウム板	"	3	PPキーパー	"	7
アスベスト除去工事	"	4	FAキーパー	"	8
II. 移動通信用基礎部材			同軸端子用締付ドライバー	"	8
A. 鋼管柱・支持金物等			OPTくん	"	9
避雷針	II-A	1	改良型PE繰り出し器	"	10
滑り止め金物	"	1	吊り線天秤	"	11
鋼管柱（1）	"	2			
鋼管柱（2）	"	2			

ベースタイプ

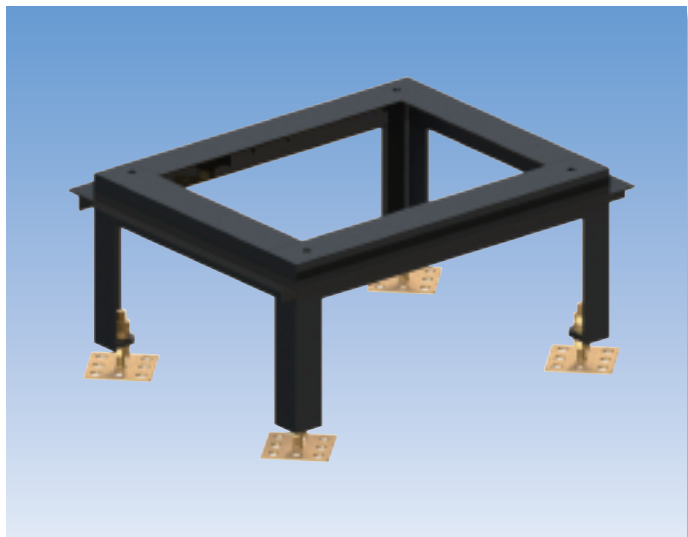


ライナータイプ

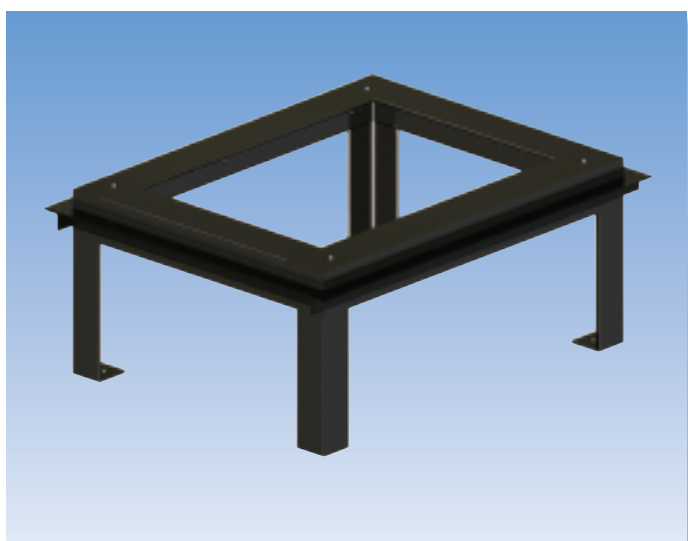

ラック・プレートラック

【ラック本体】

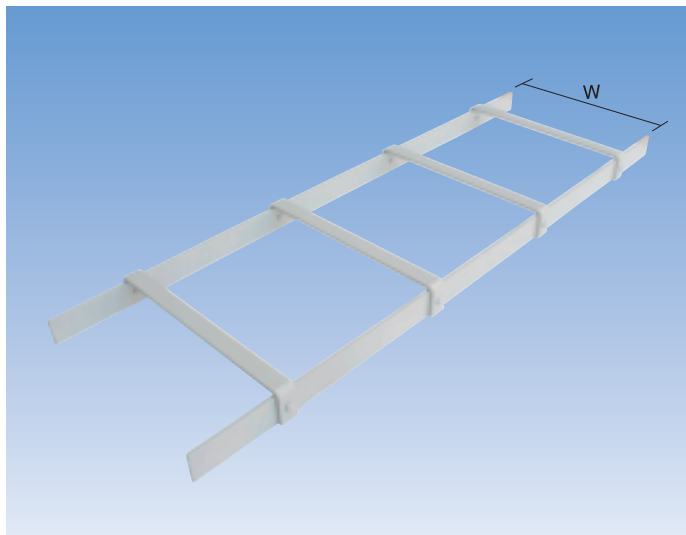

■ ケーブルラック

● 水平、平鋼 38×6

140101 (W100)

140103 (W200)

140104 (W300)

140105 (W400)

● 水平、平鋼 38×9

140116 (W500)

140117 (W600)

140118 (W700)

● 垂直、平鋼 38×9

240151 (W100)

240153 (W200)

240154 (W300)

240155 (W400)

240156 (W500)

240157 (W600)


240158 (W700)



■ 溝形鋼ラック


ラック・プレートラック

【ラック本体】

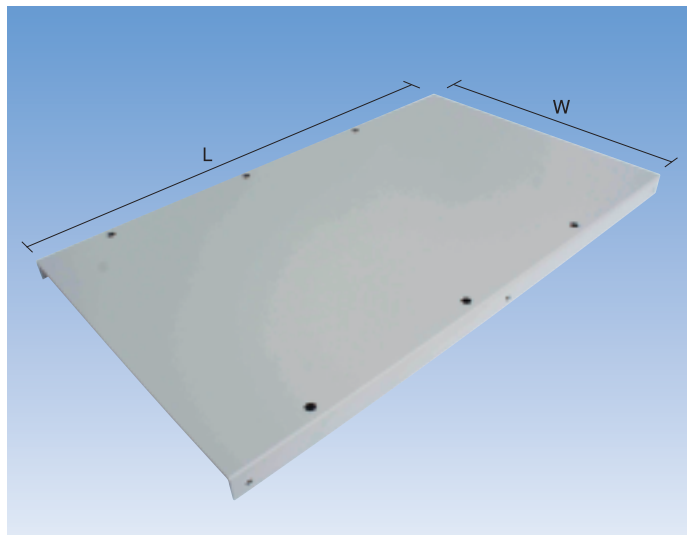


■ プレートラック

W \ L	860	970	1480
300	145105	145106	145107
350	145112	145113	145114
400	145119	145120	145121
450	145126	145127	145128
500	145133	145134	145135
550	145140	145141	145142
600	145147	145148	145149
650	145154	145155	145156
700	145161	145162	145163
750	145168	145169	145170
800	145175	145176	145177
850	145182	145183	145184
900	145189	145190	145191
950	145196	145197	145198
1000	145205	145206	145207
1050	145212	145213	145214
1100	145219	145220	145221

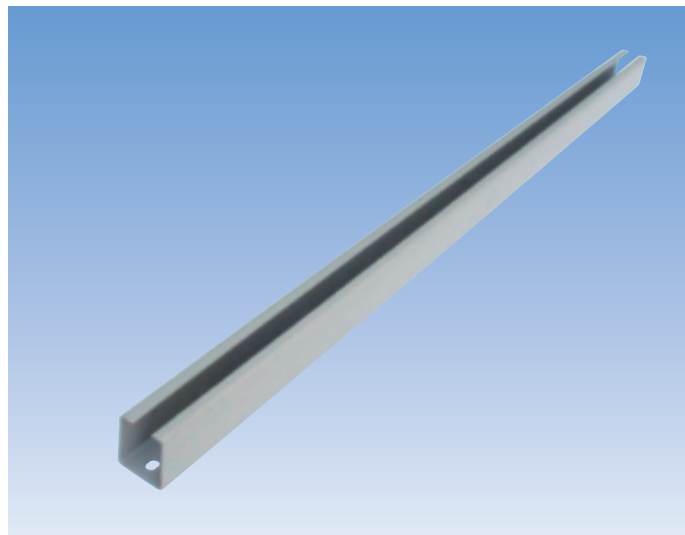

■ ビーム

145309 (L878、タップなし)	145314 (L1108、タップあり)
145310 (L878、タップあり)	145315 (L1498、タップなし)
145311 (L988、タップなし)	145316 (L1498、タップあり)
145312 (L988、タップあり)	145317 (L2998、タップなし)
145313 (L1108、タップなし)	145318 (L2998、タップあり)

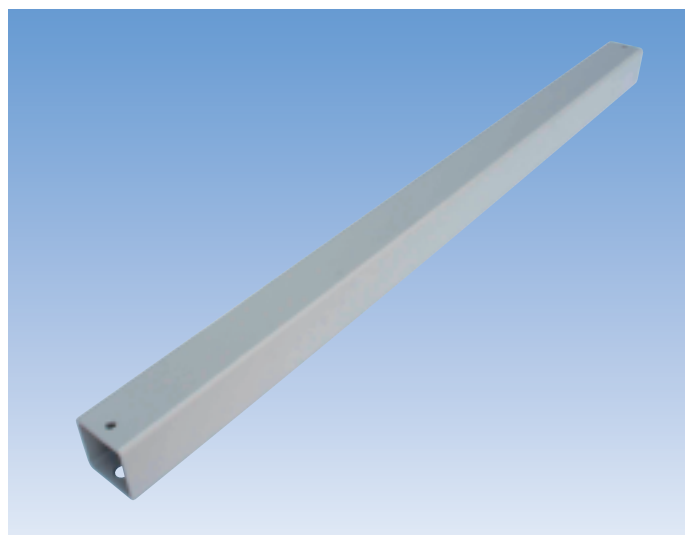

■ プレートラック用角パイプ

- 角パイプ 50×50×t3.2
- 145405 (L878)
- 145406 (L988)
- 145407 (L1498)

ラック・プレートラック


【接続金物】



■合流部接続金物

●平鋼 38×9


141001

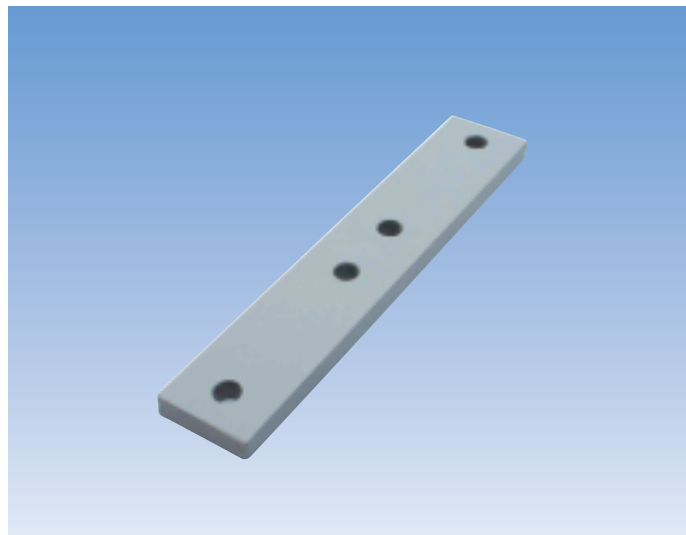

■直線部接続金物

●平鋼 38×9

141101

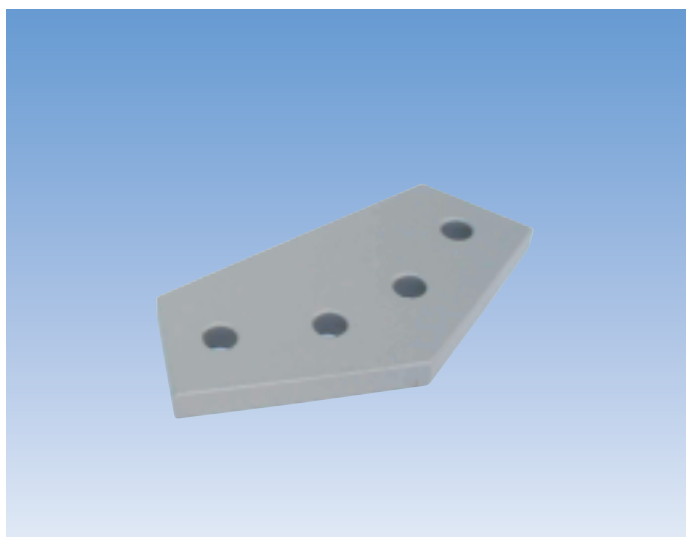

■段違い接続金物

●鋼板 t9

141201



■親桁取付(昇降部)金物

●平鋼 38×9


140901

電気通信施設用基礎部材

■ 水平・垂直ケーブルラック・架上ラック

ラック・プレートラック

【接続金物】

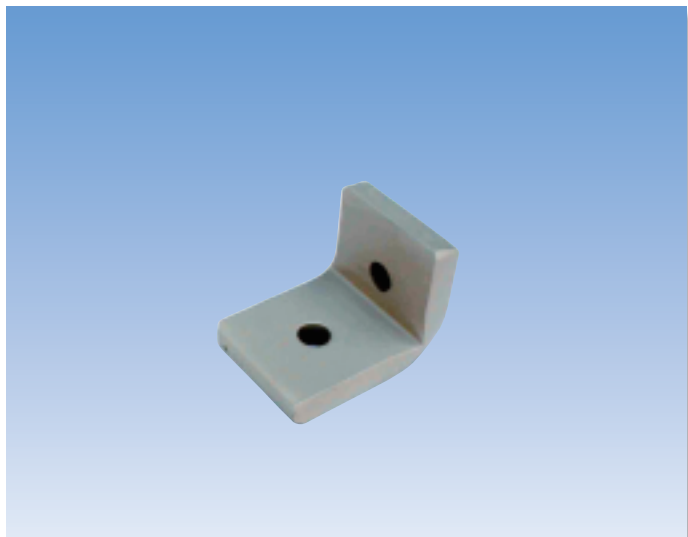


■ ケーブルラック固定金物(昇降部)

● 平鋼 38×9

240911

ラック・プレートラック

【支持金物】

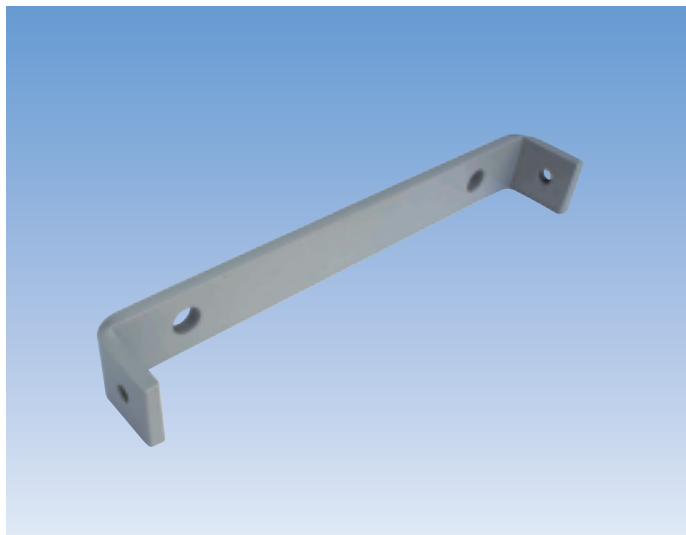

■ 水平ラック壁面取付金物

● 平鋼 38×9

142302 (W200用)

142303 (W300用)

142304 (W400用)




■ 垂直ラック床面支持金物

● 平鋼 38×9

242621 (W200用)

242622 (W300用)

242623 (W400用)

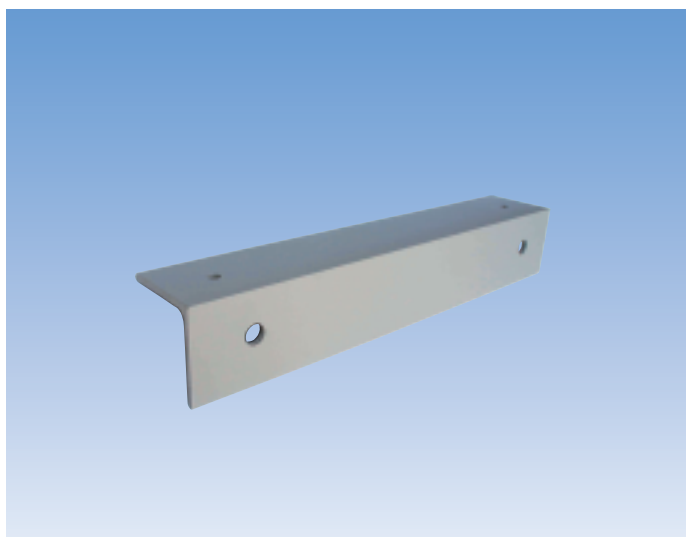

■ 水平ラック壁面固定金物

● 山形鋼 75×75×6

242421 (W200用、L340)


242422 (W300用、L440)

242423 (W400用、L540)

242424 (W500用、L640)

242425 (W600用、L740)

242426 (W700用、L840)

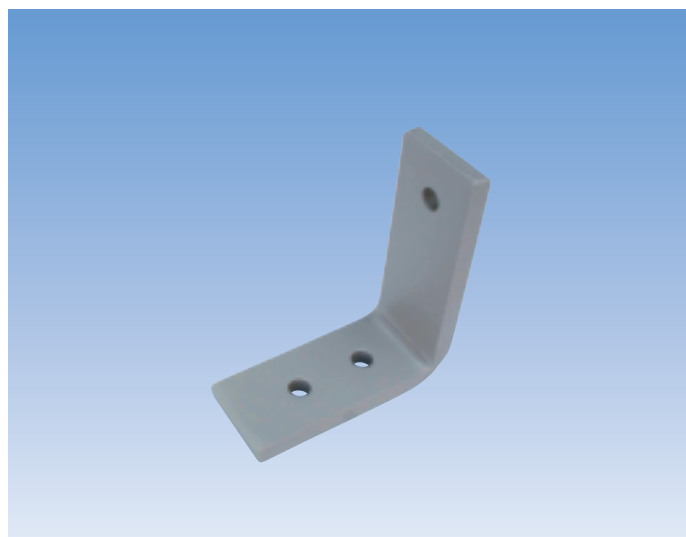

■ ケーブルラック用支脚

● 平鋼 38×9

141801 (H100以下)


141802 (H200以下)

141803 (H300以下)

141804 (H400以下)

ラック・プレートラック


【支持金物】

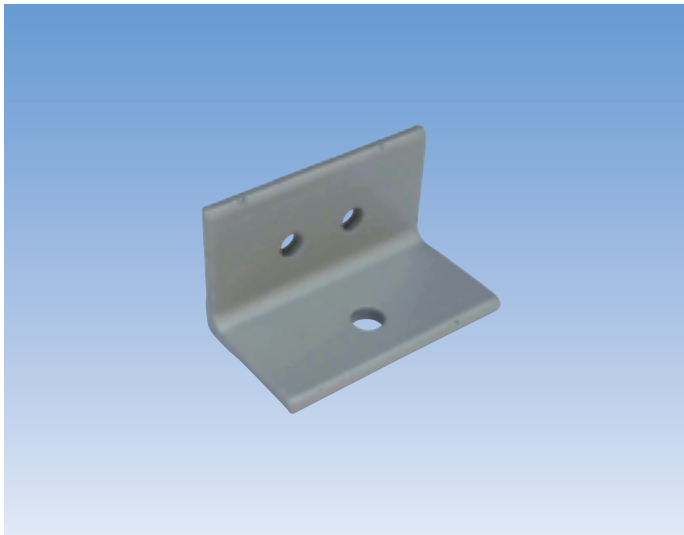

■ ケーブルラック取付金物


343601 (リップ溝形鋼 75×45×15×2.3用)

343602 (リップ溝形鋼 100×50×20×3.2/2.3用)

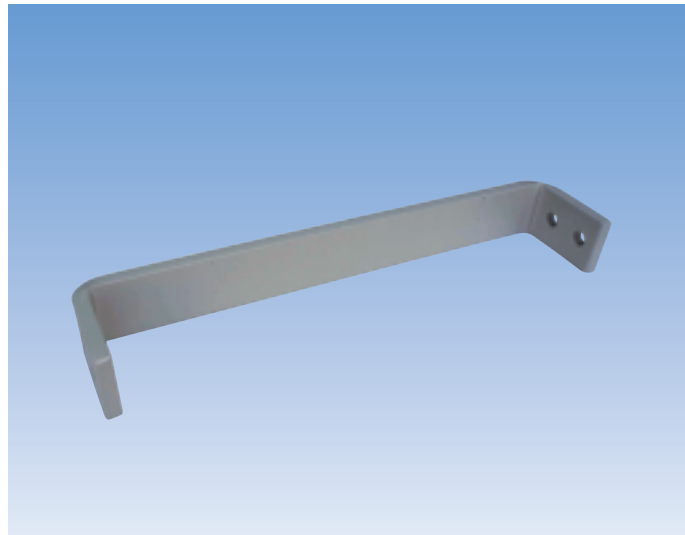

■ ケーブルラック終端金物

● 平鋼 38×9

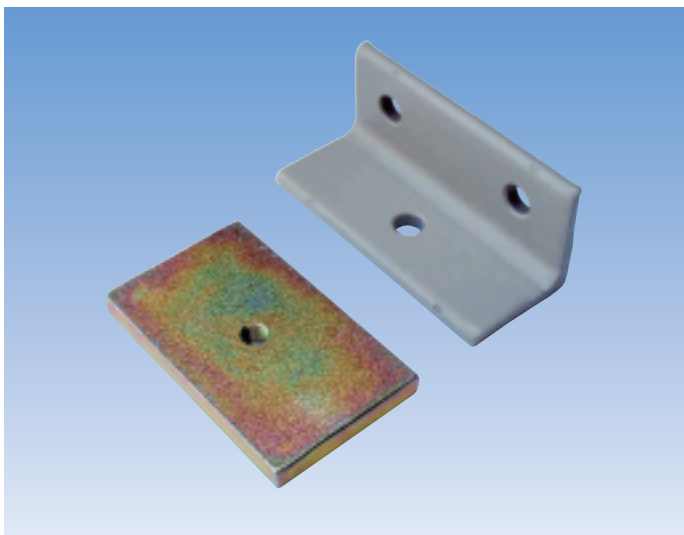


■ 標準局舎用架上ラック取付金物

● 山形鋼 30×30×5、縦断補強用座金付

141701

ラック・プレートラック


【支持金物】

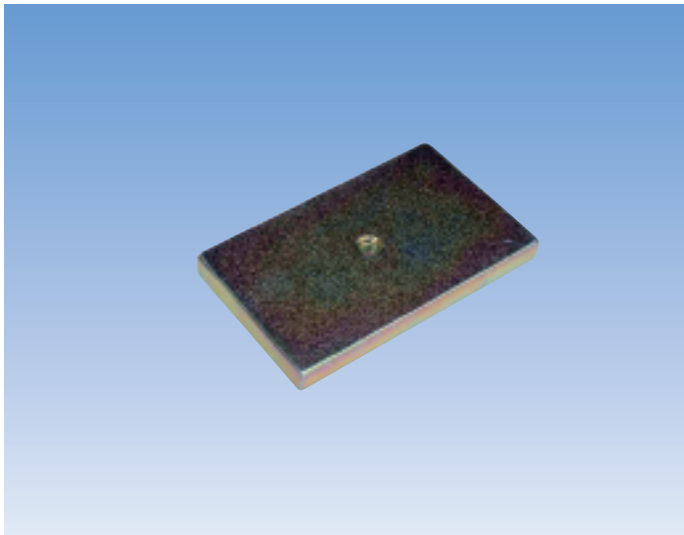

■ 締付座A

● 平鋼 38×6

141501

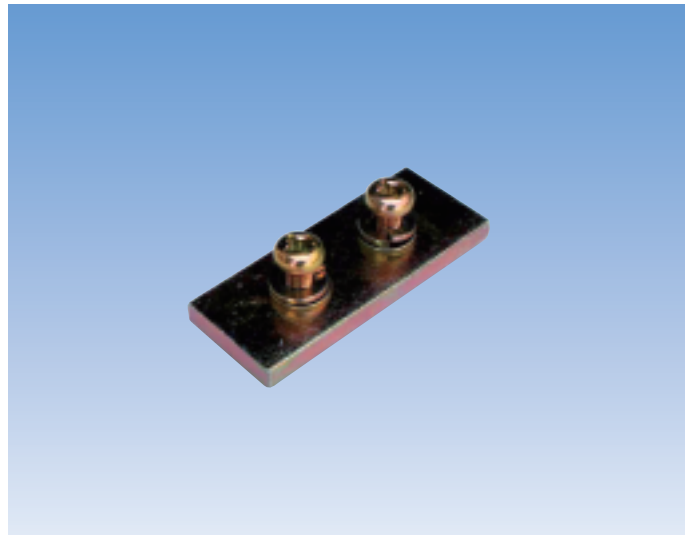


■ 締付座B

● 平鋼 25×6

ナベボルト M6×16 Sw1、Fw1付

145501

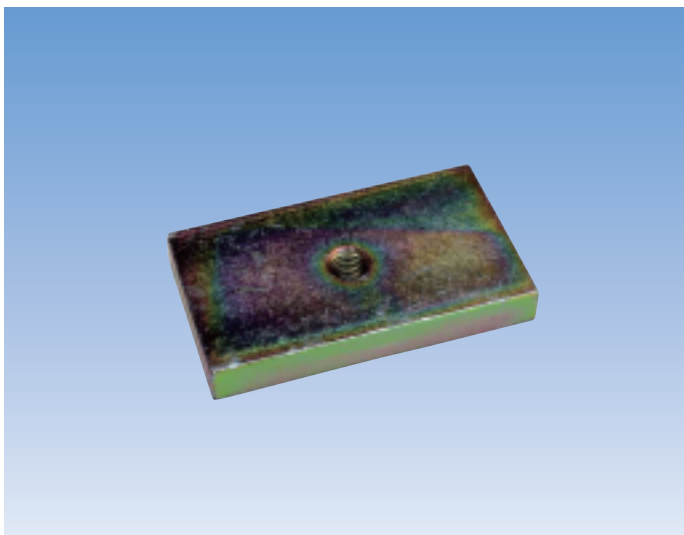


■ 締付座(M8用)

312191 (平鋼 38×9、L65)

343802 (平鋼 38×9、L80)

ラック・プレートラック


【吊り金物】

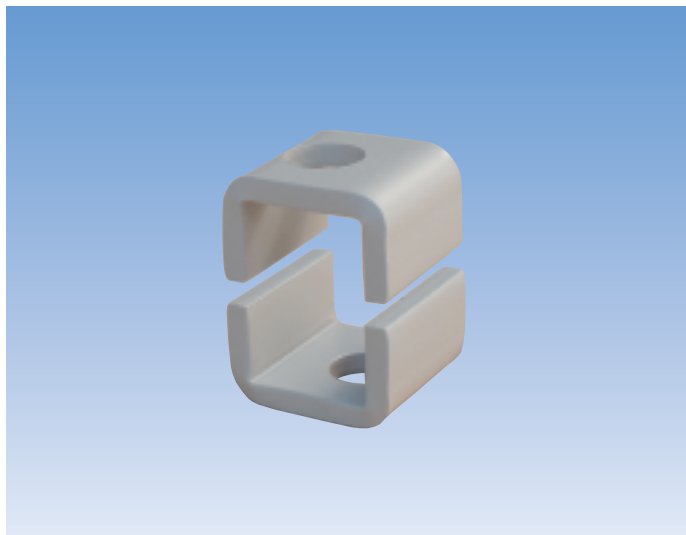

■ ケーブルラック座金


142101 (平鋼 38×6用)

142102 (平鋼 38×9用)

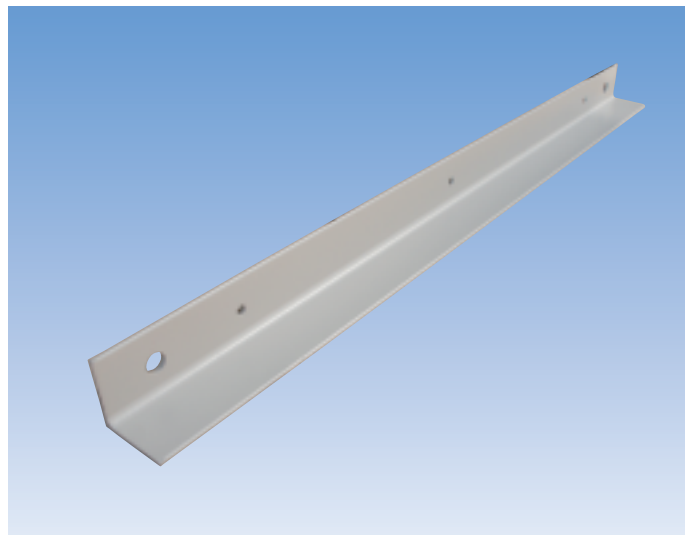

■ ケーブルラック吊金物

商品コード	商 品 名	仕 様
243001	ケーブルラック吊り金物 W800用	(振止無) L65×65×6 L=1000
243002	ケーブルラック吊り金物 W800用	(振止有) L65×65×6 L=1120
243003	ケーブルラック吊り金物 W900用	(振止無) L65×65×6 L=1100
243004	ケーブルラック吊り金物 W900用	(振止有) L65×65×6 L=1220
243005	ケーブルラック吊り金物 W1000用	(振止無) L65×65×6 L=1200
243006	ケーブルラック吊り金物 W1000用	(振止有) L65×65×6 L=1320
243007	ケーブルラック吊り金物 W1100用	(振止無) L65×65×6 L=1300
243008	ケーブルラック吊り金物 W1100用	(振止有) L65×65×6 L=1420
243009	ケーブルラック吊り金物 W1200用	(振止無) L65×65×6 L=1400
243010	ケーブルラック吊り金物 W1200用	(振止有) L65×65×6 L=1520
243011	ケーブルラック吊り金物 W1300用	(振止無) L65×65×6 L=1500
243012	ケーブルラック吊り金物 W1300用	(振止有) L65×65×6 L=1620
243013	ケーブルラック吊り金物 W1400用	(振止無) L65×65×6 L=1600
243014	ケーブルラック吊り金物 W1400用	(振止有) L65×65×6 L=1720
243015	ケーブルラック吊り金物 W1500用	(振止無) L65×65×6 L=1700
243016	ケーブルラック吊り金物 W1500用	(振止有) L65×65×6 L=1820

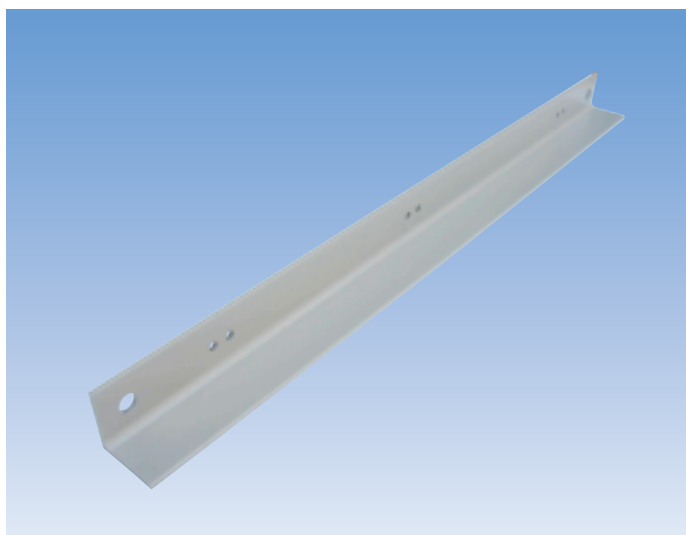

■ 補助鋼材

● 山形鋼 65×65×6

143001 (W500用)

143002 (W600用)

143003 (W700用)

143004 (W800用)

143005 (W900用)

143006 (W1000用)

143007 (W1100用)

143008 (W1200用)


143009 (W1300用)

143010 (W1400用)


143011 (W1500用)

ストラクチャ


【ストラクチャ本体】

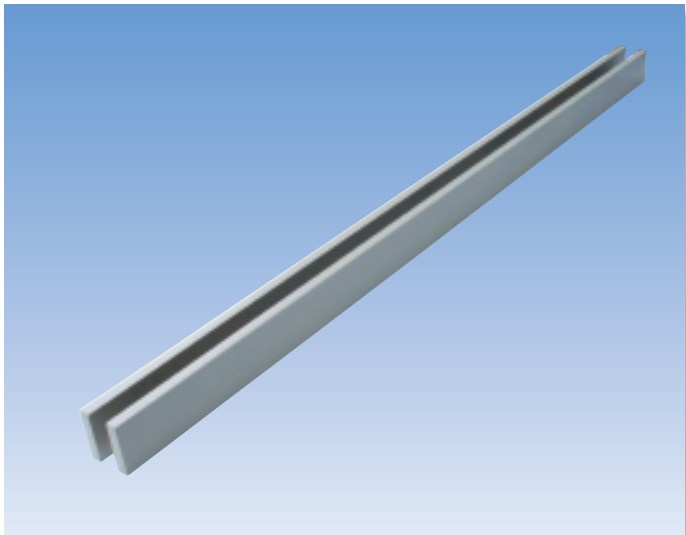

■ スーパーストラクチャ
131501 (平鋼 50×12)
131502 (平鋼 75×12)

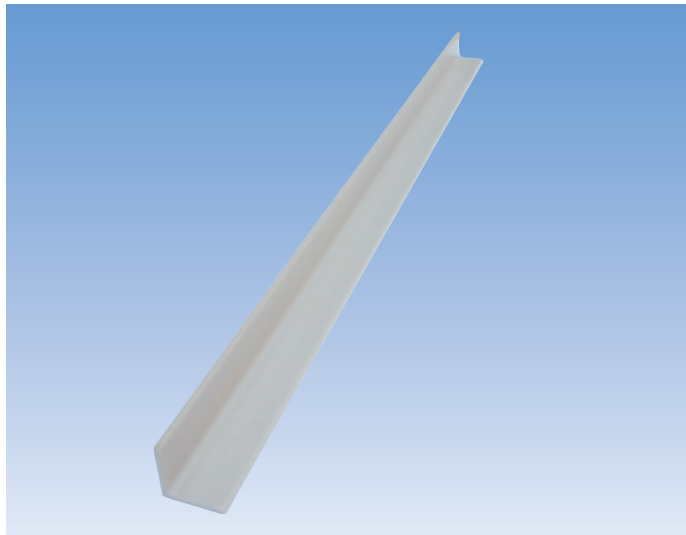


■ 上部山形補強(ストラクチャ)
130111 (山形鋼 50×50×6)
130121 (山形鋼 65×65×6)

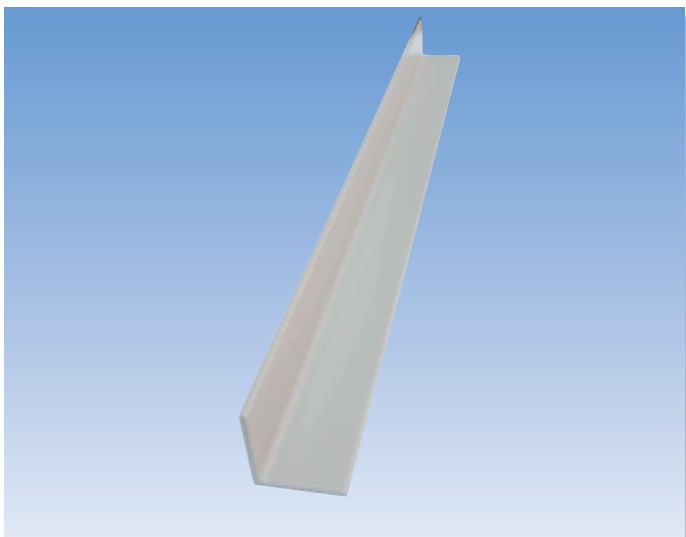

■ 山形補強(補助補強)
山形鋼 65×65×6
130131

ストラクチャ


【ストラクチャ本体】

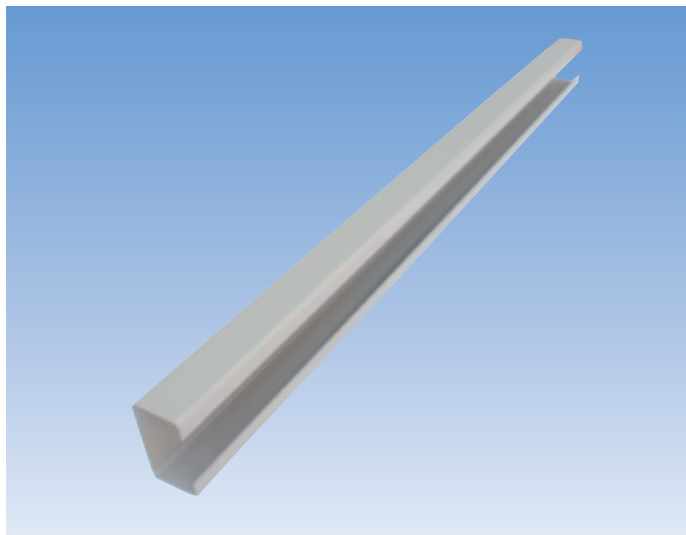

■ リップ溝形補強 (縦断補強)

リップ溝形鋼 75×45×15×2.3

130201

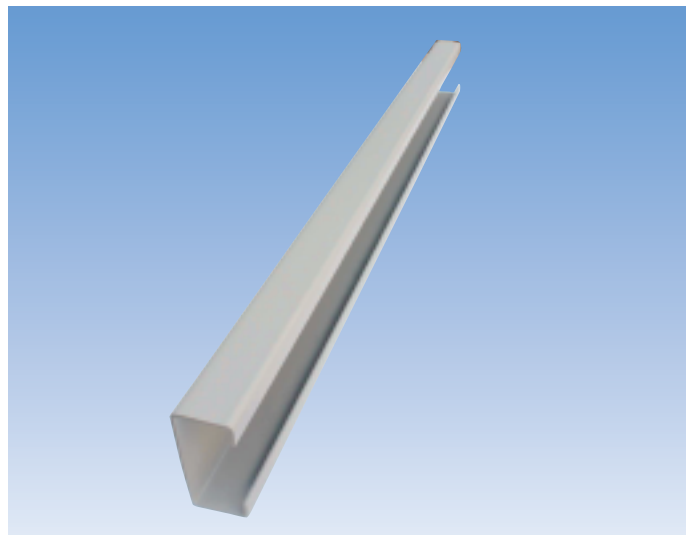


■ リップ溝形補強 (補助補強)

リップ溝形鋼 100×50×20×3.2

130202

ストラクチャ


【接続金物】

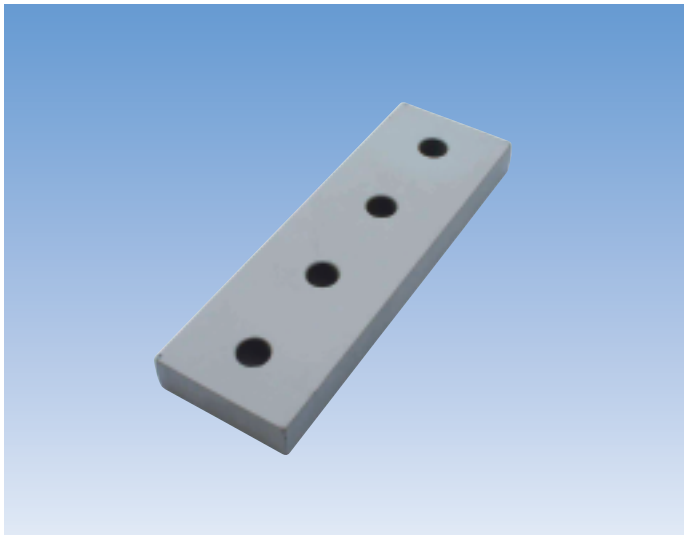


■ スーパーストラクチャ接続金物

231701 (平鋼 50×12用)

231702 (平鋼 75×12用)

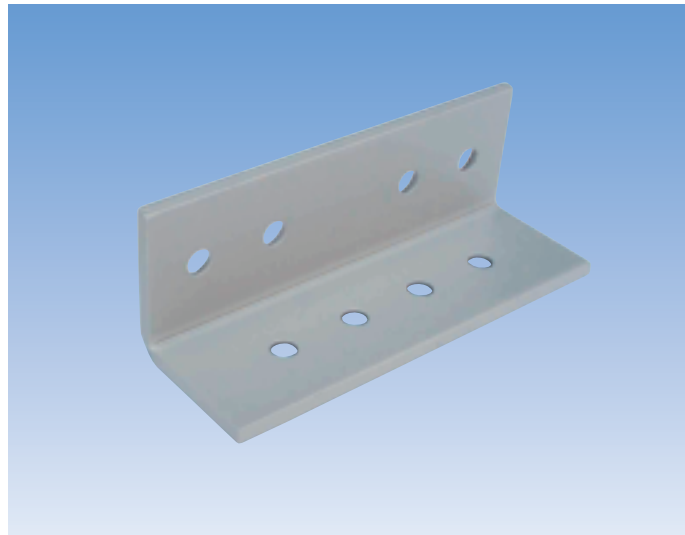


■ 等辺山形鋼ストラクチャ接続金物

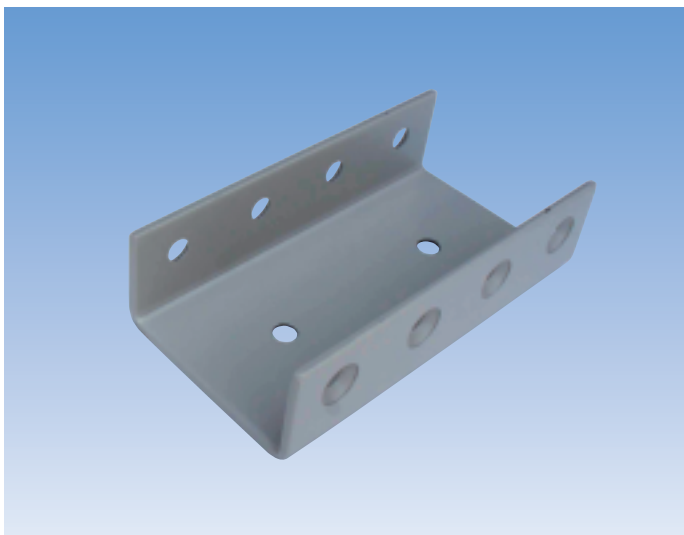

■ リップ溝形補強ストラクチャ接続金物

リップ溝形鋼 75×45×15×2.3用

リップ溝形鋼 100×50×20×2.3/3.2用

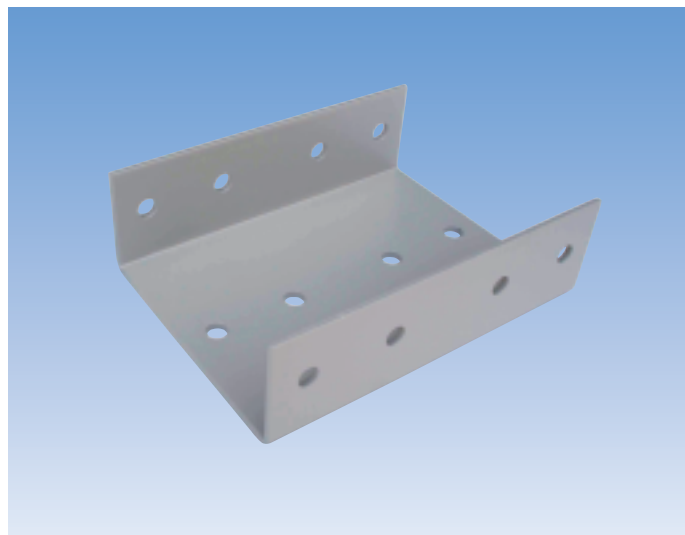


■ リップ溝形補強ストラクチャ接続金物

リップ溝形鋼 150×65×20×3.2用

ストラクチャ


【接続金物】

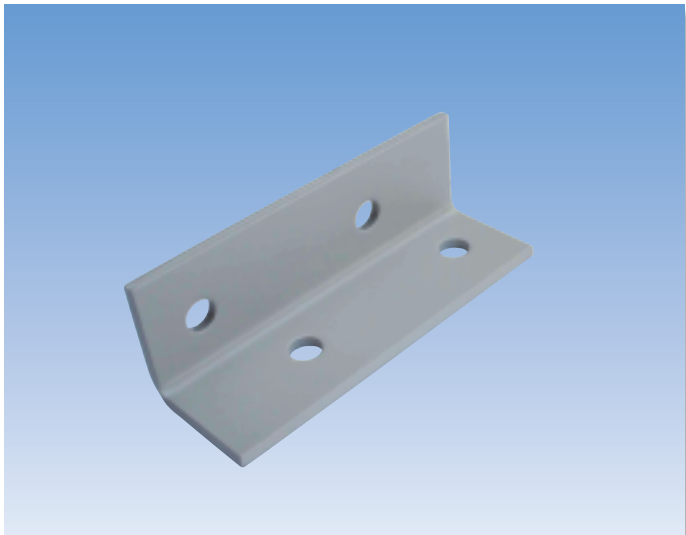

■補強接続金物 上部山形補強用

130503 (山形鋼 50×50×6用)

130504 (山形鋼 65×65×6用)

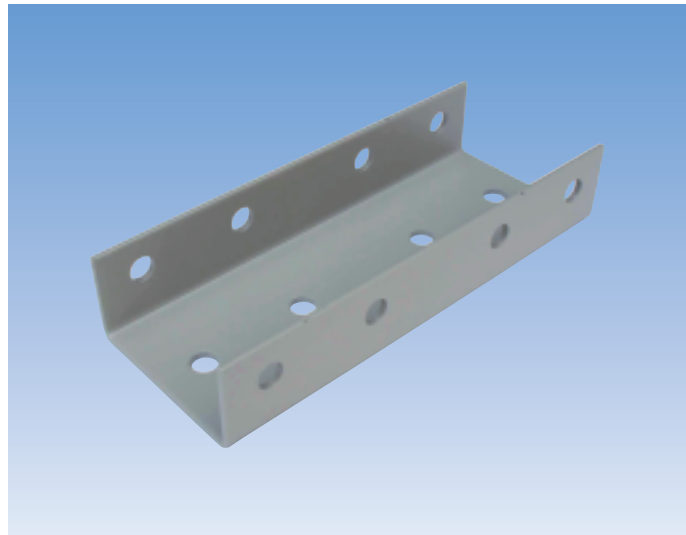

■補強接続金物 上部縦断補強用


130505 (リップ溝形鋼 75×45×15×2.3用)

130506 (リップ溝形鋼 100×50×20×3.2用)

130508 (リップ溝形鋼 120×40×20×3.2用)

ストラクチャ


【支持金物】

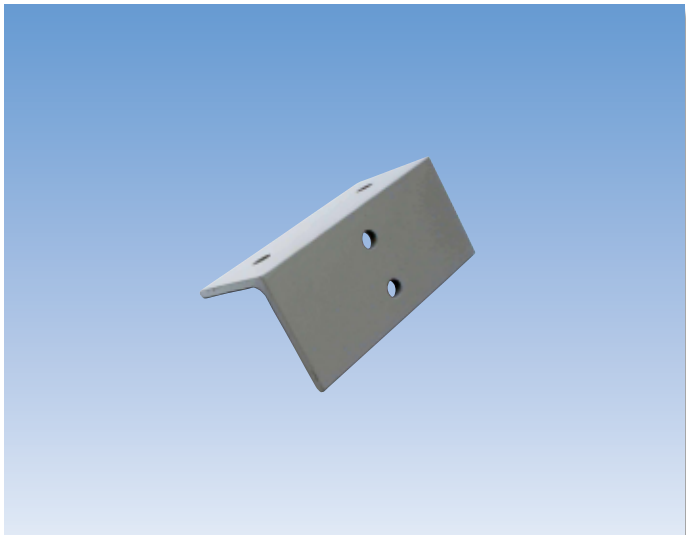

■補強受金物

山形鋼 75×75×6、L160

130601

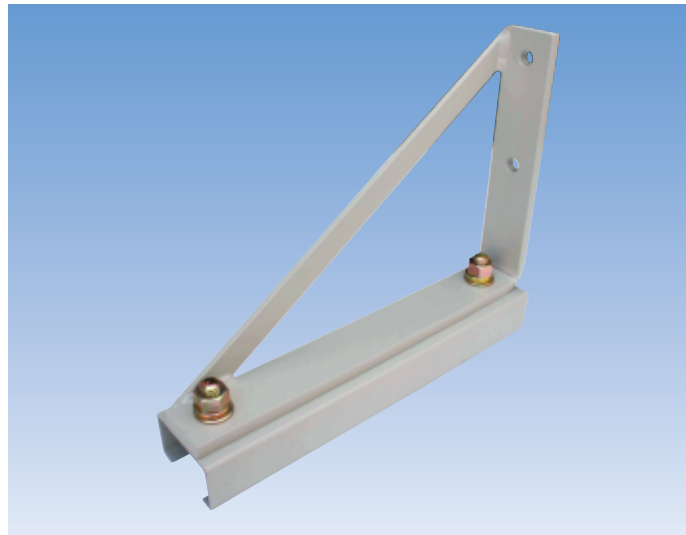

■L金物B

補助インサート金物、M16ボルト付


131902



■L金物C

平鋼 50×12、L100

131903

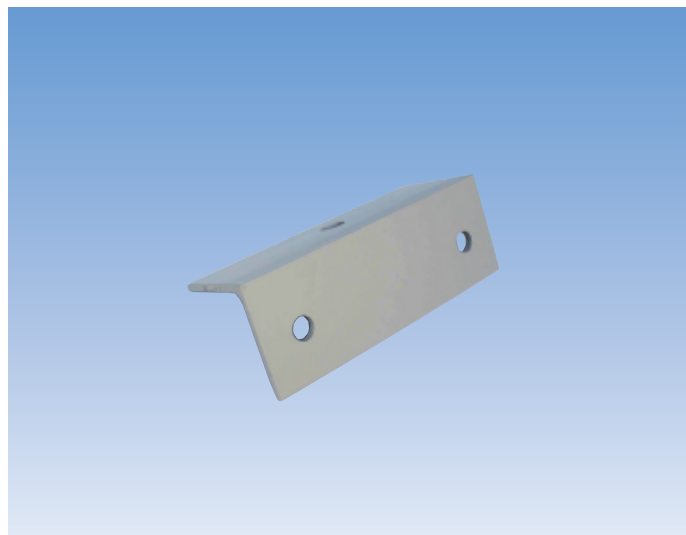


■スーパーストラクチャ取付金物


山形鋼 75×75×6、L210

ストラクチャ

【支持金物】

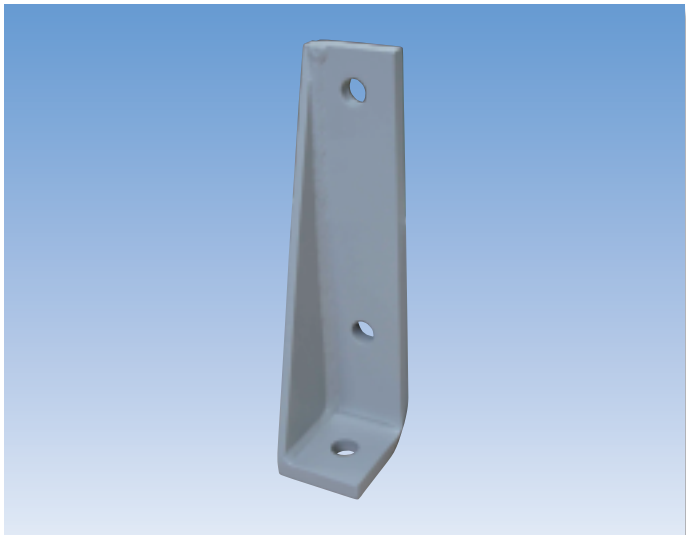

■ △形金物(一般用)
232001

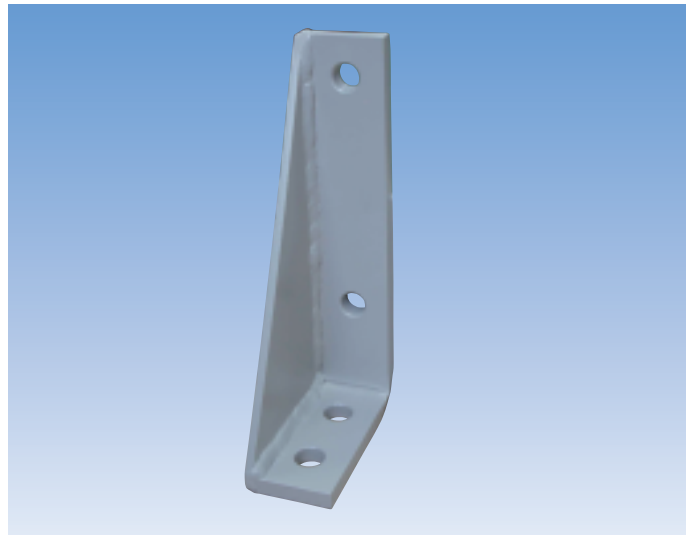


■ △形金物(振止併用金物)
232002




■ △形金物(消音器用)
232003

ストラクチャ

【支持金物】

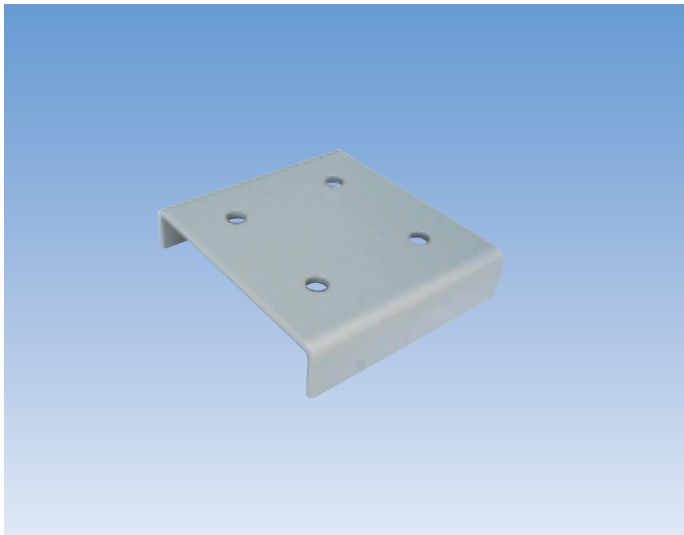


■ 壁面ストラクチャ座金
鋼板 t6

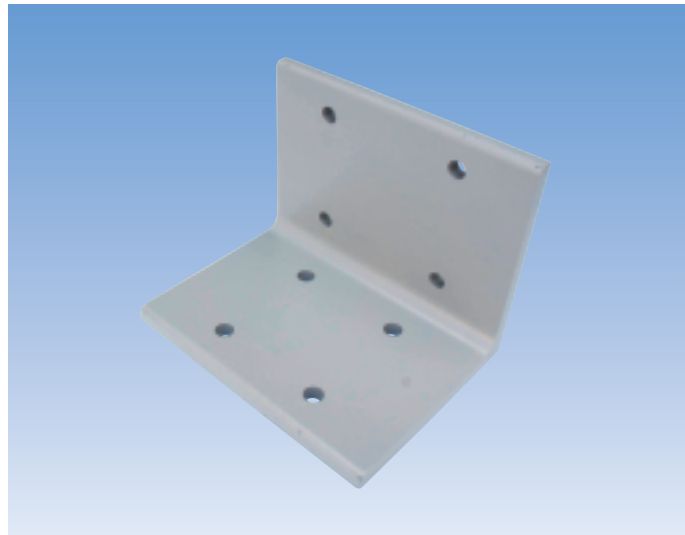


■ 壁面ストラクチャ取付金物
山形鋼 150×150×12、L200

ストラクチャ


【吊り金物】

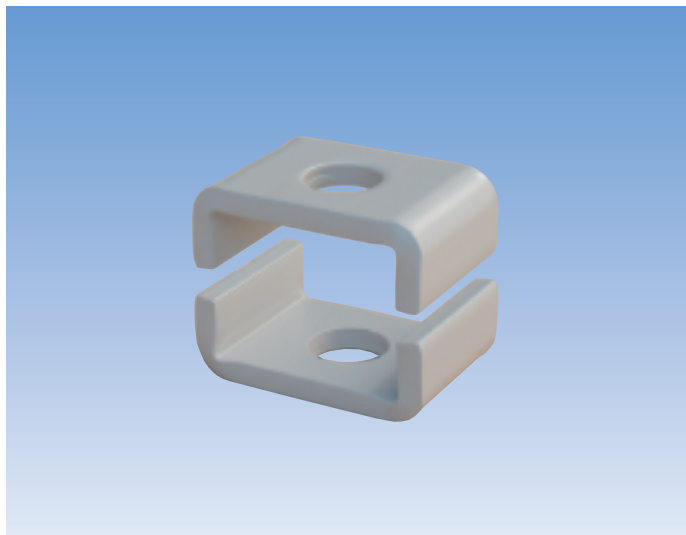


■ スーパーストラクチャ座金
131801

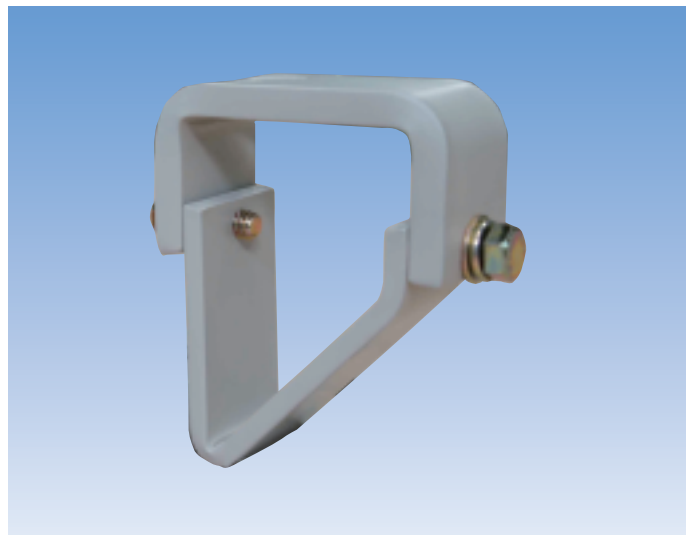

■ 山形補強金物A
● 六角ボルト M8×22 SW1、FW1付
132401 (山形鋼 50×50×6用)
132404 (山形鋼 65×65×6用)

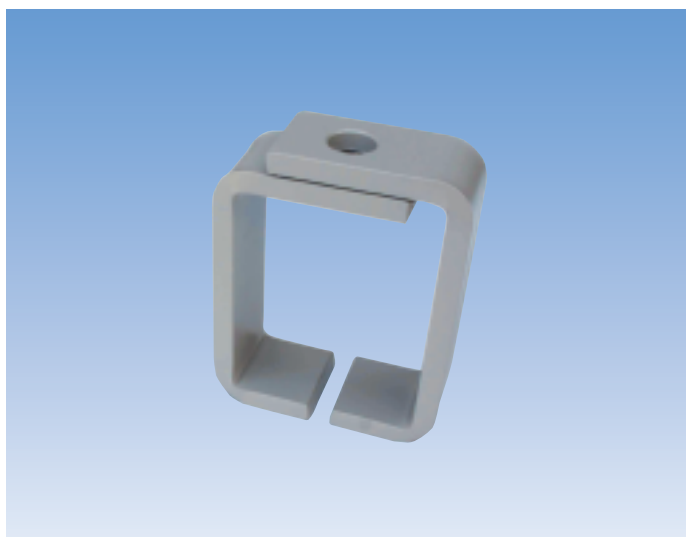


■ リップ溝形補強吊金物
132501 (リップ溝形鋼 75×45×15×2.3用)
132502 (リップ溝形鋼 100×50×20×3.2用)
132503 (リップ溝形鋼 120×40×20×3.2用)

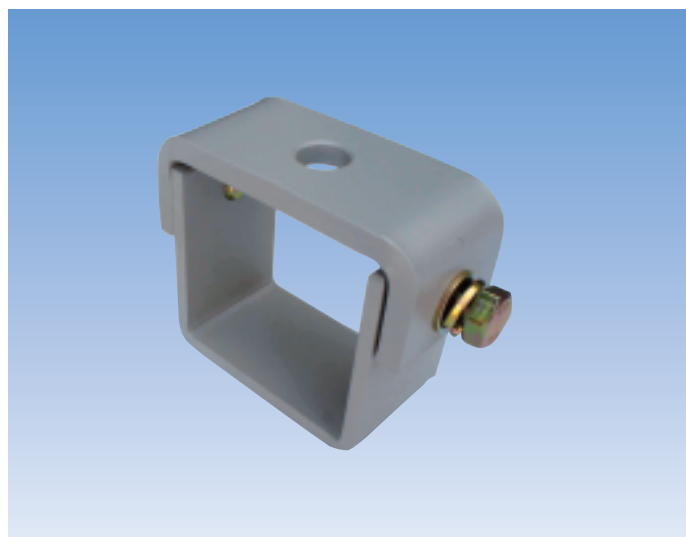

■ リップ溝形鋼ストラクチャ吊金物
● リップ溝形鋼 75×45×15×2.3用

ストラクチャ

【吊り金物】

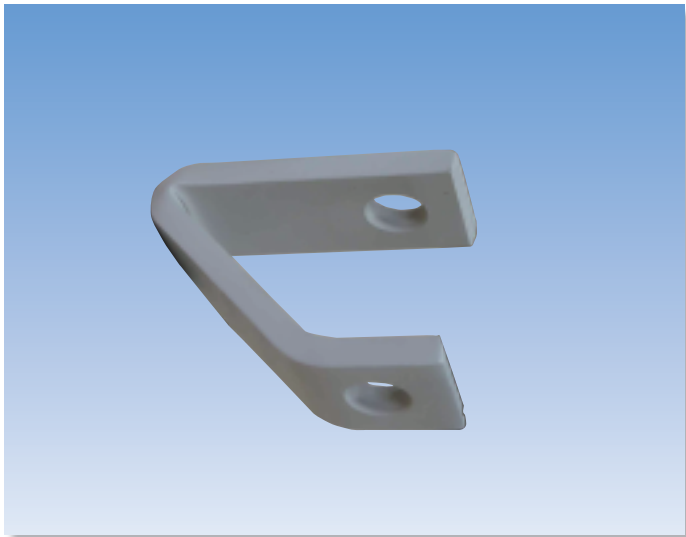

■ 等辺山形鋼ストラクチャ 金物

山形鋼 50×50×6用


架上ラック



■ 低架用ケーブルラック

S30501 (W600架用)


S30503 (W800架用)

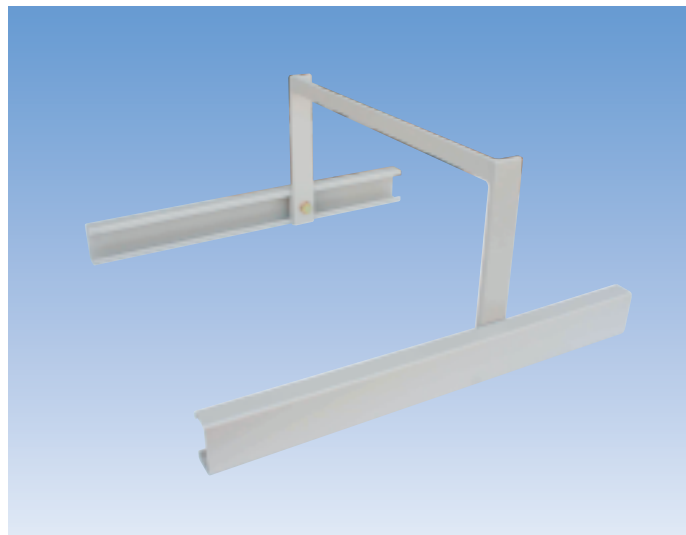


■ スライド型ケーブルほう縛金物

S13004 (600架用)


S13005 (800架用)

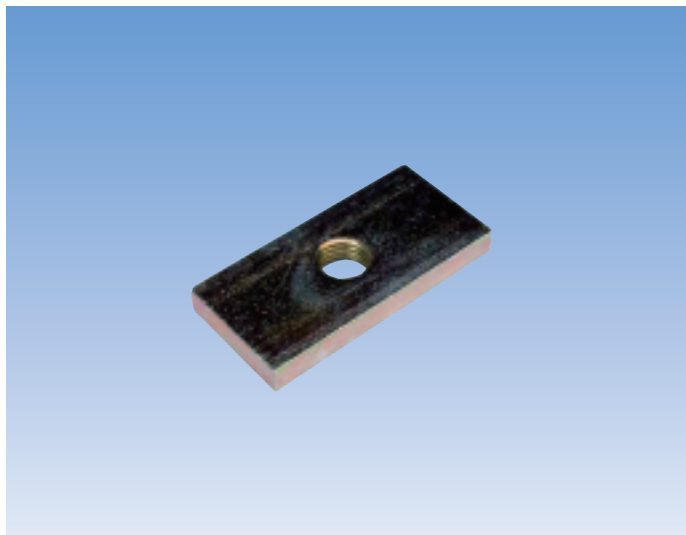


■ インサートナット
132801

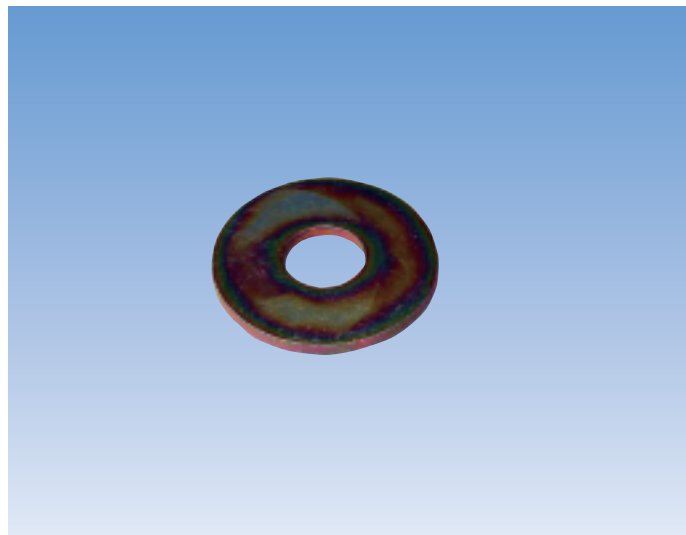

■ インサート座金
132811

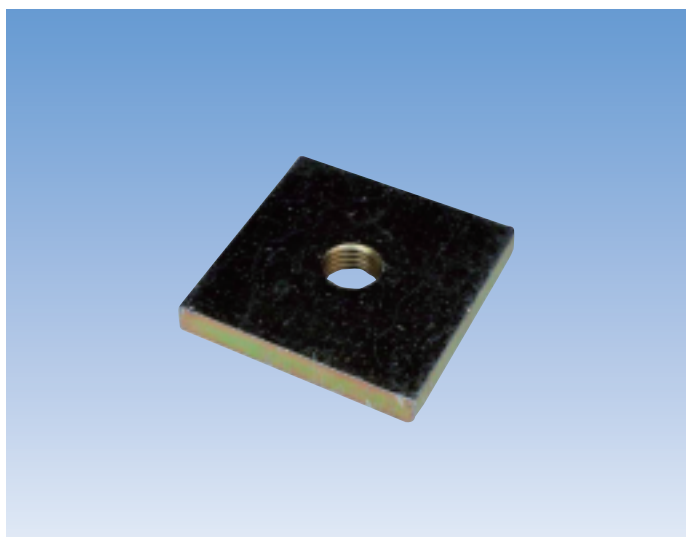

■ 補助インサートナット
132901

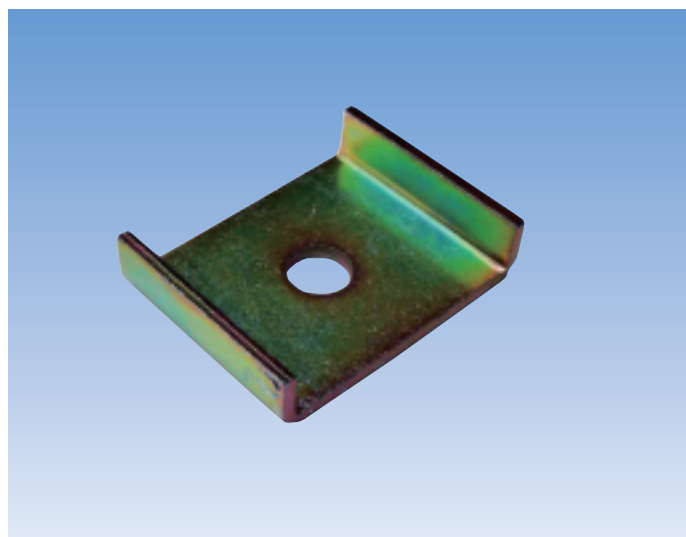


■ 補助インサート座金
132911


電気通信施設用基礎部材

■ 水平・垂直ケーブルラック・架上ラック

その他

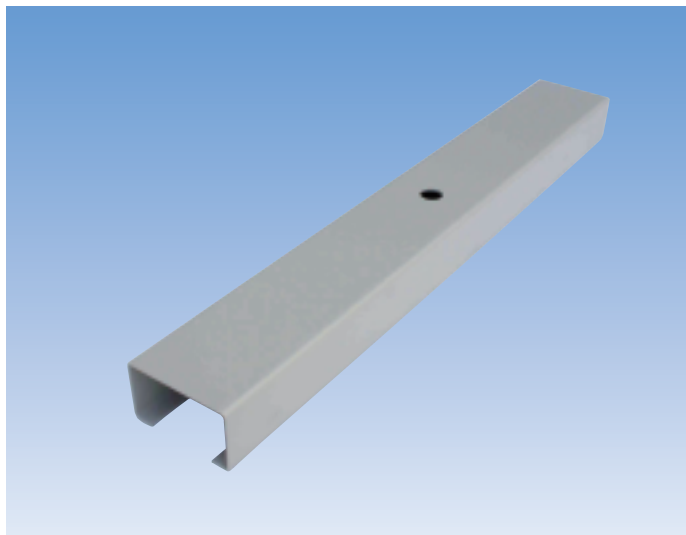


■補助インサート金物
132921 (L550以下)

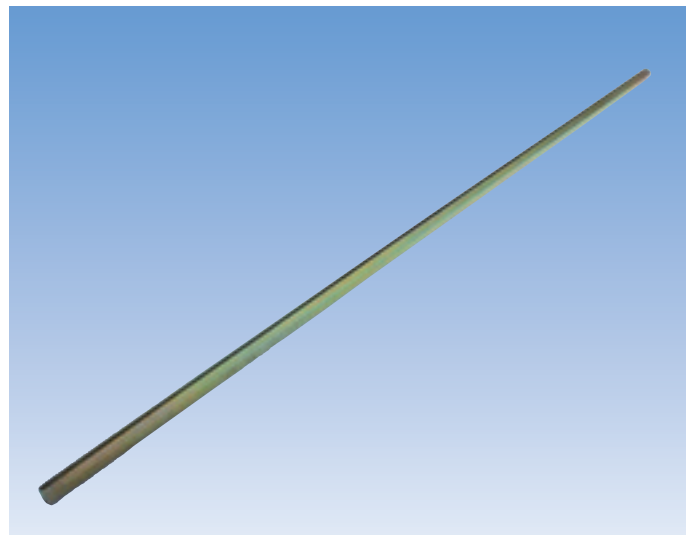

■吊ボルト

133101	M10、L1000	133143	M16、L1500	233165	M20、L2500
133102	M10、L2000	133144	M16、L2000	233183	M24、L1000
133121	M12、L1000	133145	M16、L2500	233184	M24、L1500
133122	M12、L2000	133146	M16、L3000		
133141	M16、L500	233163	M20、L1000		
133142	M16、L1000	233164	M20、L1500		

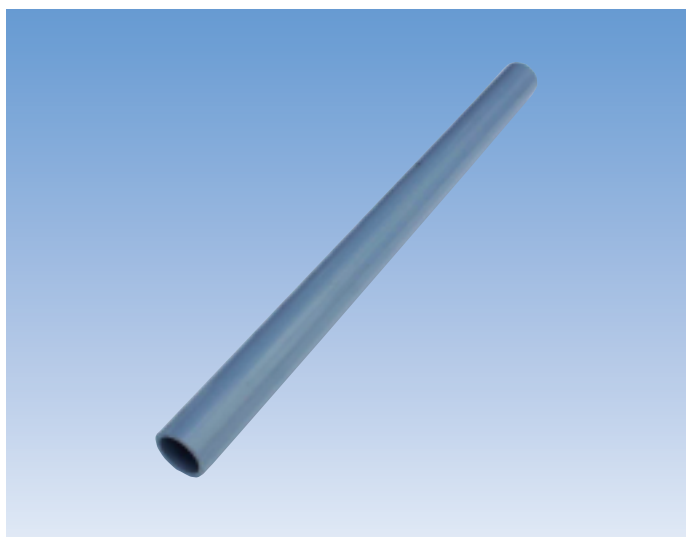


■吊ボルト保護パイプ（ビニールパイプ）
133203 (L300)
133204 (L4000)



■中間親桁取付金物
山形鋼 40×40×5
140801

その他

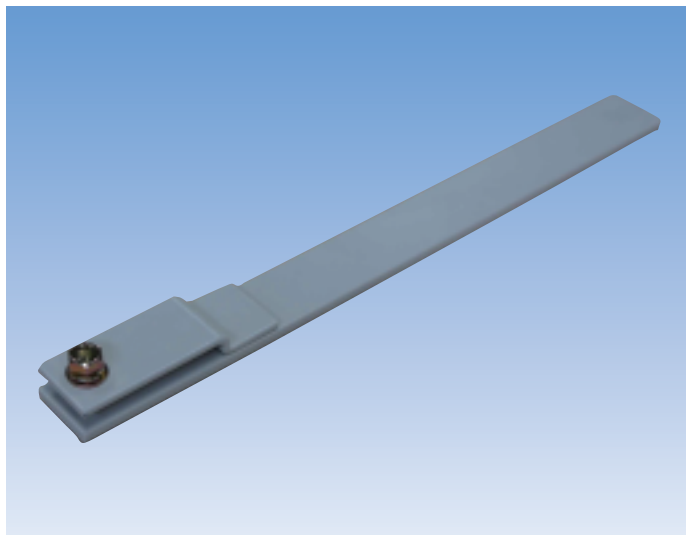

■ 架上ラック用ケーブルサポート

● 平鋼 38×6用


141301 (L174)

141302 (L274)

● 平鋼 38×9用

141303 (L174)


141304 (L274)

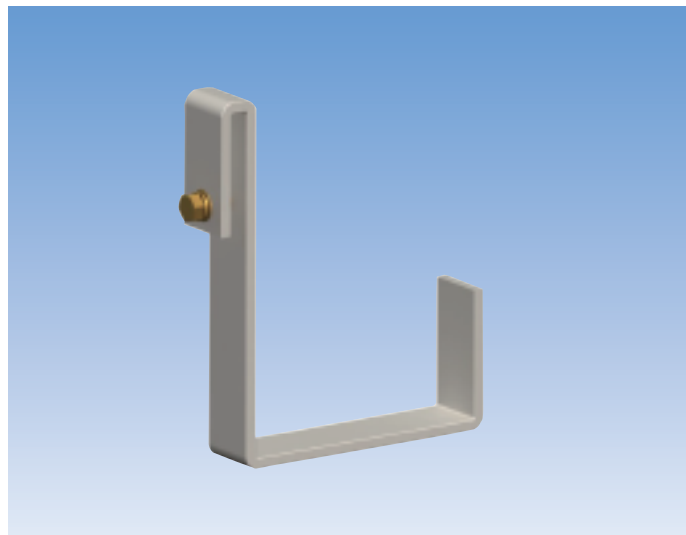

■ 架上ラック用電池線信号線吊金物

● 平鋼 38×6用

● 平鋼 38×9用

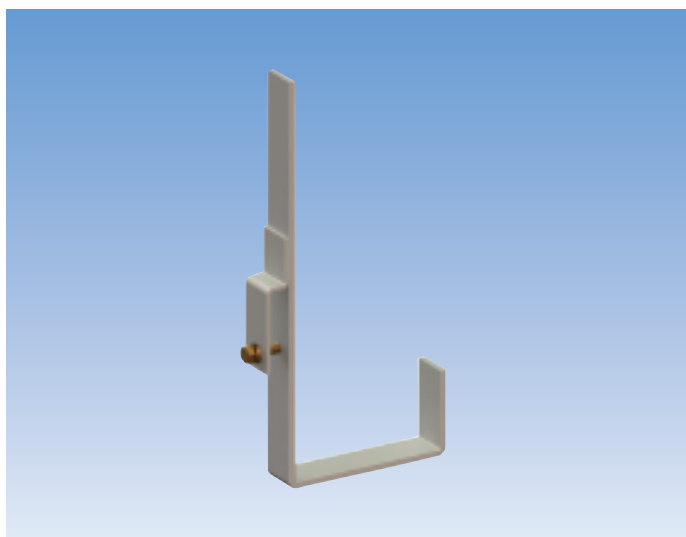

■ 電池線信号線吊金物兼用ケーブルサポート

● 平鋼 38×6用


L255

L355

● 平鋼 38×9用

L255

L355

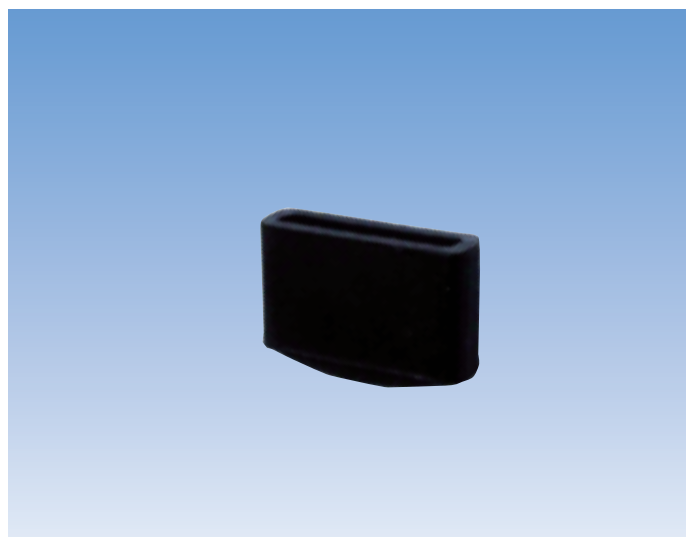


■ ケーブルラック終端ゴムキャップ

141601 (平鋼 38×6用)

141602 (平鋼 38×9用)

その他

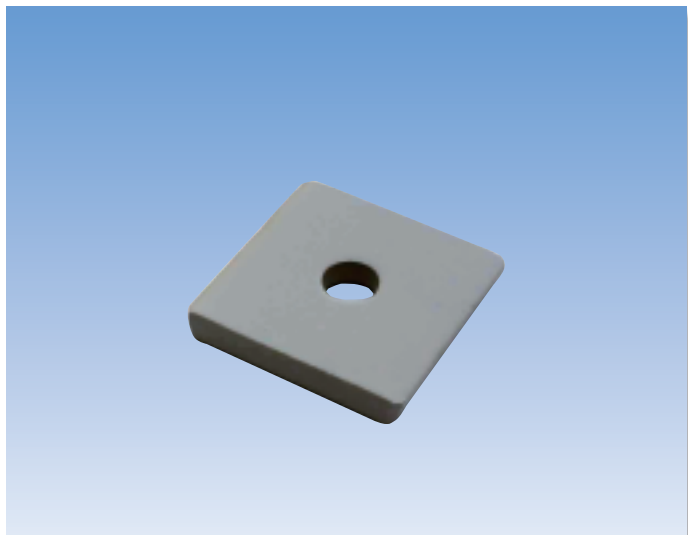

■ スペース


● 38×38

143901 (t1)

143902 (t3)

143903 (t6)

143904 (t9)

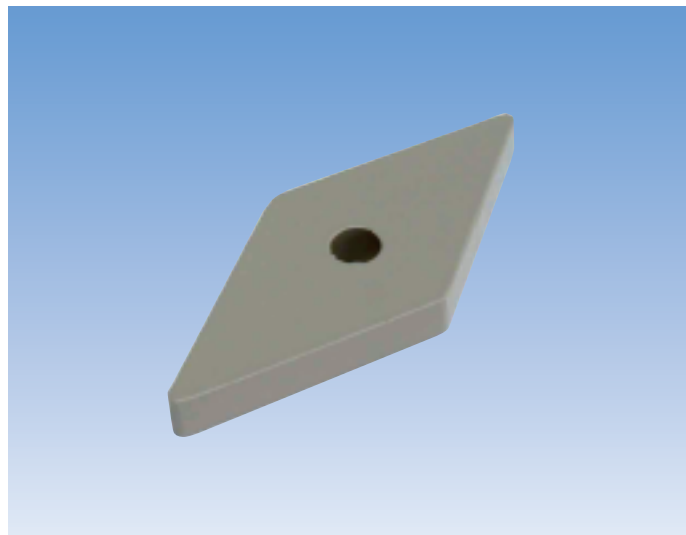


■ 湾曲ラック用スペース

144201 (t3)

144202 (t6)

144203 (t9)

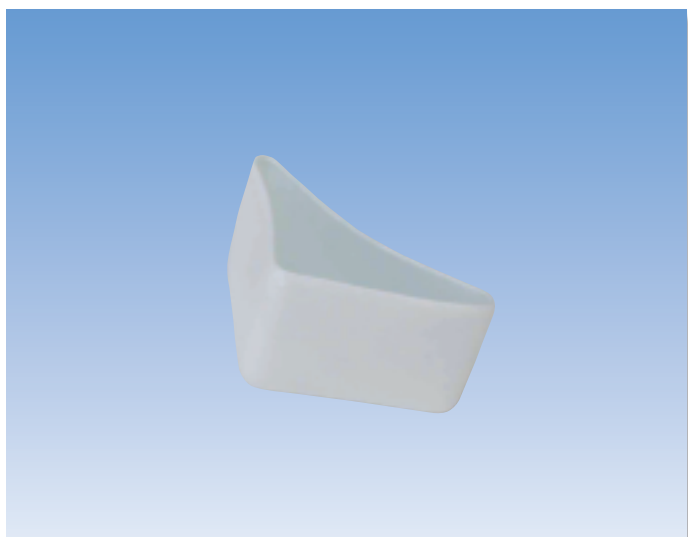

■ ラック振止金物保護キャップ

山形鋼 40×40×5用

114131


電気通信施設用基礎部材

■照明器具等




■照明器具(交換用)蛍光灯付

820001 FHR-32151-EFN9 FLRランプ

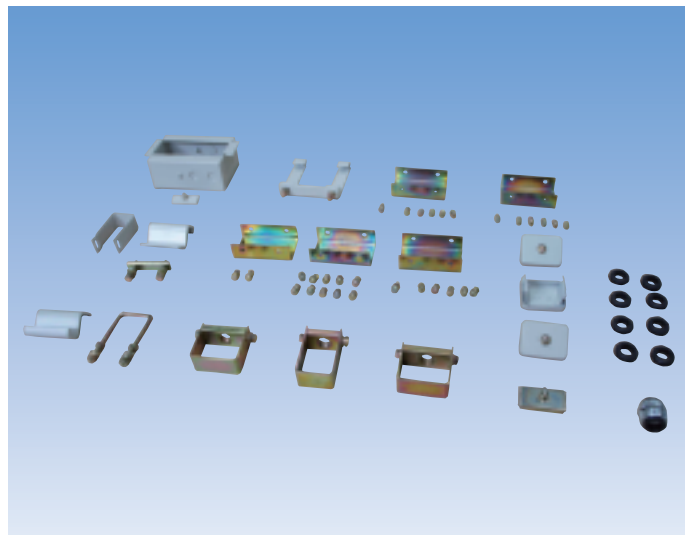

■その他部材

商品コード	商 品 名
820023	金属ダクト接続金物
820027	終端金物(交換用)
820029	終端キャップ(伝送・無線用)
820033	照明器具取付金物(酒井機材製)
820041	金属ダクト固定金物A
820043	金属ダクト固定金物B
820047	幹線用金属ダクト吊金物
820049	金属ダクト吊金物(立吊・交換用)
820051	金属ダクト吊金物(横吊・伝送・無線用)
820061	幹線用分岐BOX(交換用)
820063	ベークブッシング φ13(交換用)
820065	ニップルブッシング(伝送・無線・段差用)
820071	ベーククリート
820073	圧着端子 2-A-4
820079	圧着端子 5.5-A-5
820081	V A スリーブ(小) V キャップ付
820083	V A スリーブ(中) V キャップ付
820085	V A スリーブ(大) V キャップ付
820087	棒端子 2sq キャップ付

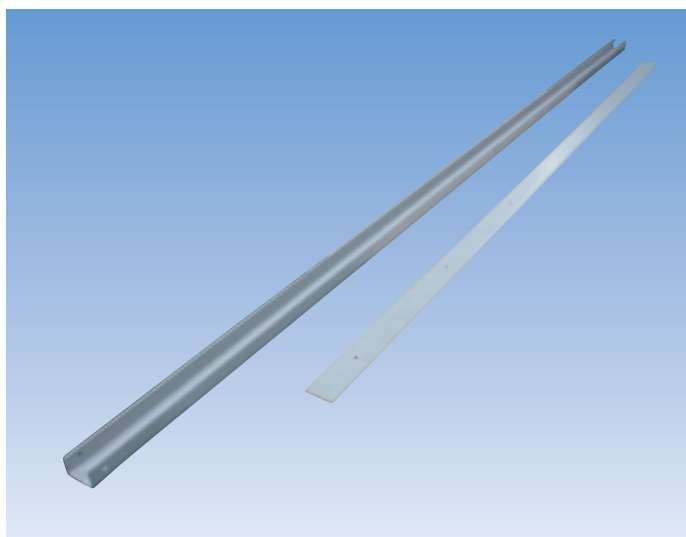


■金属ダクト・金属ダクトカバー

820013 金属ダクトL3000(カバー無)

820021 金属ダクトカバーL2000(止金具付)

立架用品各種

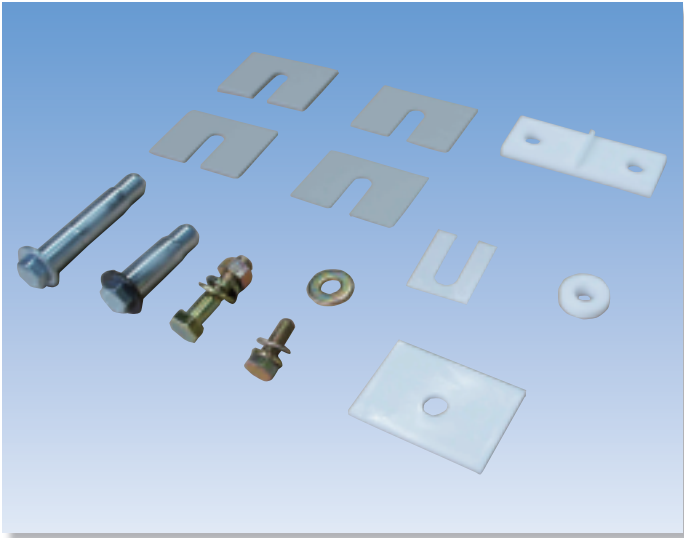

立架用品各種

商品コード	商 品 名	仕 様
630101	架上連結板	アセタール共重合物 110 X 40
913466	六角ボルト M10×30Sw1Fw1	
630201	架上ライナ アセタール共重合物	t 1 , 50 × 40
630301	架下部絶縁板アセタール共重合物	t 5 , 80 × 55
914019	六角ボルト M12×55 N1Sw1Fw1	(半ネジ)
630401	架下部絶縁ブッシング	内径 φ 13 , 外径 φ 30
630501	架下部特殊座金 鋼板 t 3.2	
630601	架下部ライナ 鋼板 t 0.6	
630602	架下部ライナ 鋼板 t 1.2	
630603	架下部ライナ 鋼板 t 2.3	
630604	架下部ライナ 鋼板 t 3.2	
670205	金属拡張アンカー (KFC)	ホークウエストン WA12M2 (90)
670201	金属拡張アンカー (KFC)	ホークウエストン WA12S (60)


■ 各種鉄架




■ INSテツガ



■ DEHテツガ

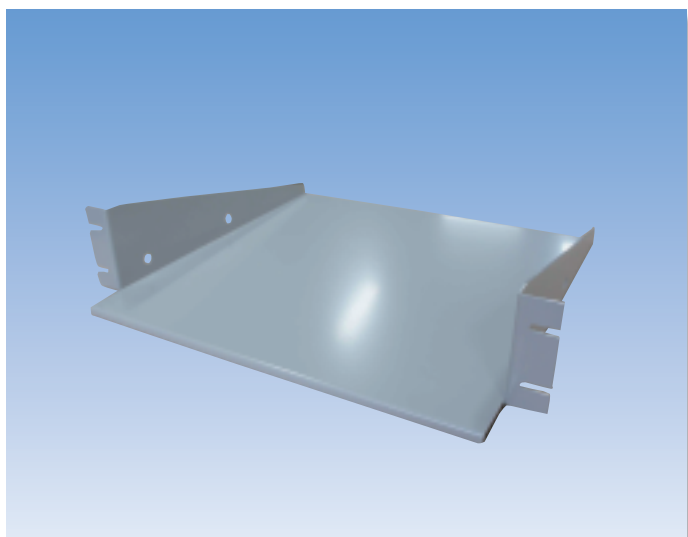


■ INSテツガ用棚板

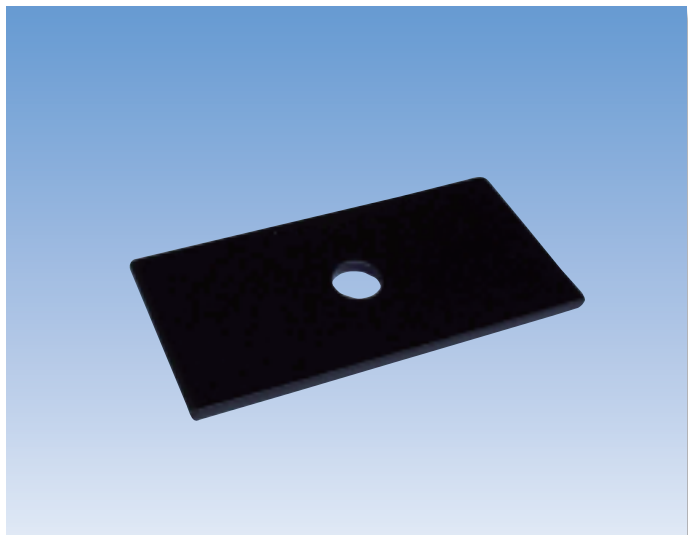


■安定板



■絶縁スリーブ M12

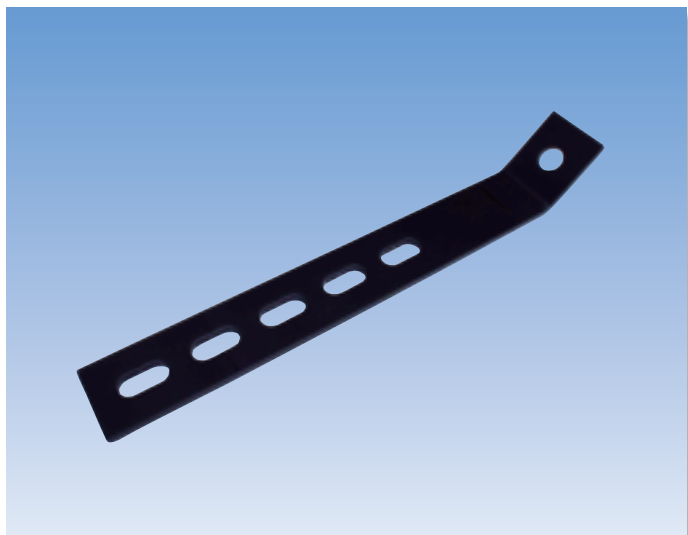


■平鋼耐震金物(上部)

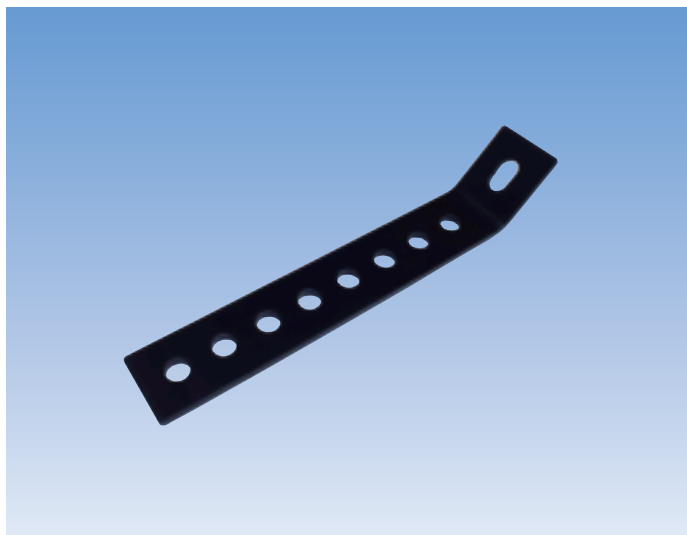


■平鋼耐震金物(下部)

■ MDF・MDF架台

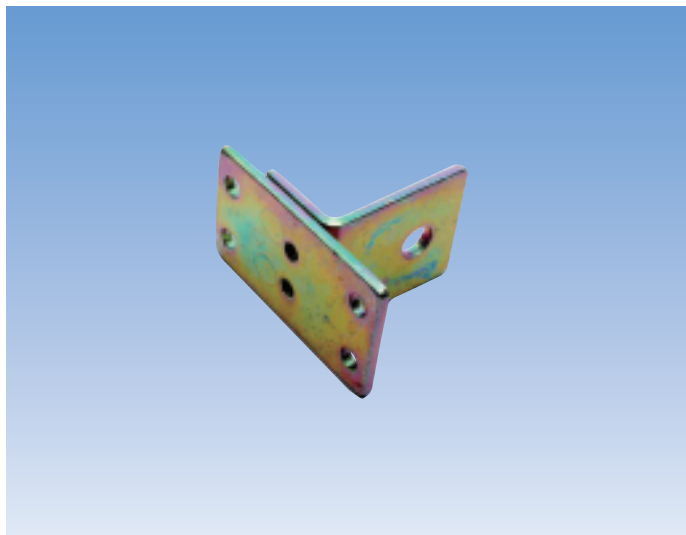

■端子板取付金物V用
113401

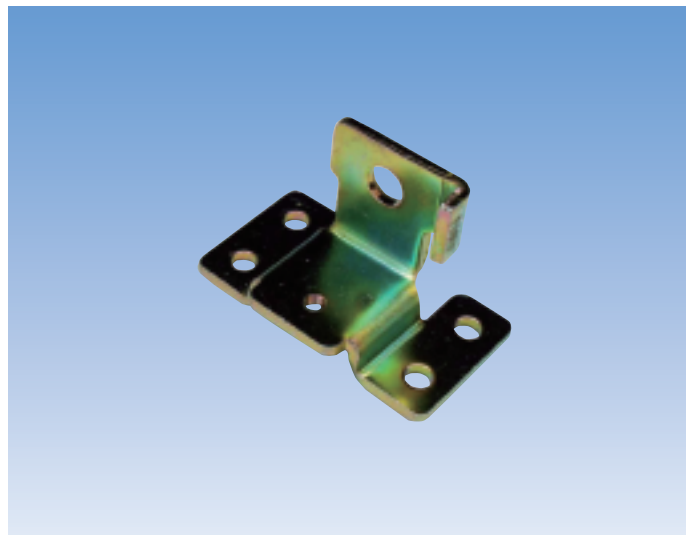

■端子板取付金物H用
113402



■40-ARR支持金物
113919 (1個用)
113921 (2個用)
113922 (3個用)
113923 (4個用)

電気通信施設用基礎部材

■ MDF ・ MDF架台




■MDF



■MDF作業台




■ワイド型ジャンパーリング(既設用)

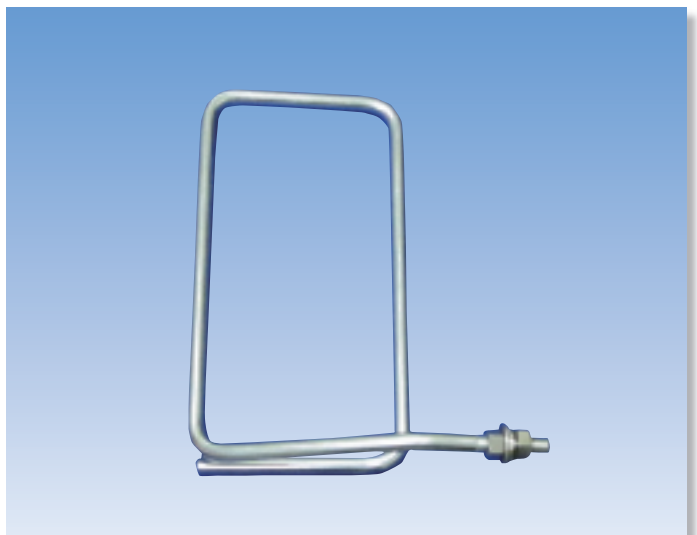

■ワイド型ジャンパーリング(新設用)

電気通信施設用基礎部材

通信用鋼製二重床

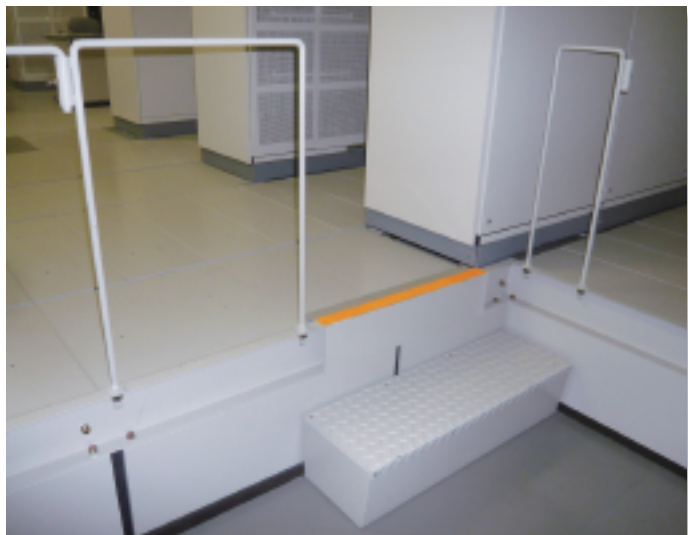

■鋼製二重床(1)



■鋼製二重床(2)




■床パネル開閉取手

700000



■床パネル保管キャビネット

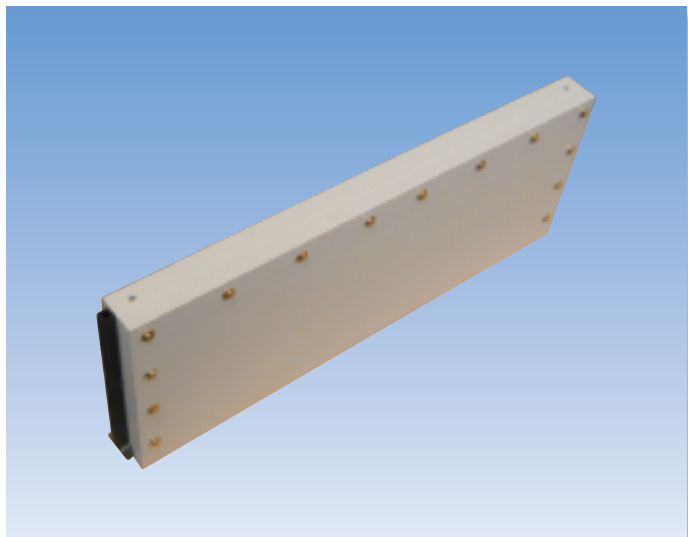


■ 遮へい板

613090 (12用)

613091 (09用)

613092 (06用)

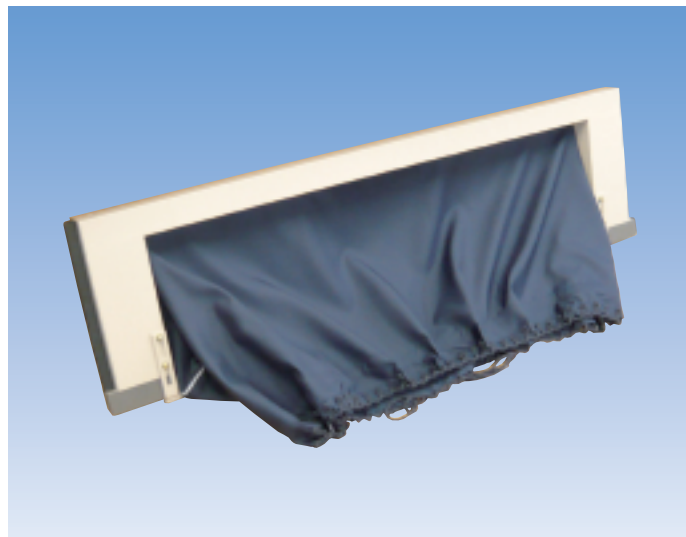

■ 腰パネル巾着仕様

613070 (12用)

613071 (09用)

613072 (06用)

移動梯子



■SKS軽量型移動梯子

【商品リスト】

■ステップ幅 350mm用 ヘッド付

商品コード	H(高さ)	H(高さ)	ブレーキレバー取付位置(L/R)	型 式
701000	3600mm	A 350mm	L (昇降面に向かって左)	36号 A L H
701001	3600mm	A 350mm	R (昇降面に向かって右)	36号 A R H
701002	3500mm	A 350mm	L (昇降面に向かって左)	35号 A L H
701003	3500mm	A 350mm	R (昇降面に向かって右)	35号 A R H
701004	3200mm	A 350mm	L (昇降面に向かって左)	32号 A L H
701005	3200mm	A 350mm	R (昇降面に向かって右)	32号 A R H
701006	2830mm	A 350mm	L (昇降面に向かって左)	28号 A L H
701007	2830mm	A 350mm	R (昇降面に向かって右)	28号 A R H

■ステップ幅 410mm用 ヘッド付


商品コード	H(高さ)	H(高さ)	ブレーキレバー取付位置(L/R)	型 式
701020	3600mm	B 410mm	L (昇降面に向かって左)	36号 B L H
701021	3600mm	B 410mm	R (昇降面に向かって右)	36号 B R H
701022	3500mm	B 410mm	L (昇降面に向かって左)	35号 B L H
701023	3500mm	B 410mm	R (昇降面に向かって右)	35号 B R H
701024	3200mm	B 410mm	L (昇降面に向かって左)	32号 B L H
701025	3200mm	B 410mm	R (昇降面に向かって右)	32号 B R H
701026	2830mm	B 410mm	L (昇降面に向かって左)	28号 B L H
701027	2830mm	B 410mm	R (昇降面に向かって右)	28号 B R H

【部品リスト】

商品コード	商 品 名
701040	S K S 軽量型移動梯子用 ヘッド
701050	S K S 軽量型移動梯子用 R 形レール L 3000
701060	S K S 軽量型移動梯子用 R 形レール吊金物(中間用) M8 X 25 2本付
701070	S K S 軽量型移動梯子用 R 形レール吊金物(終端用) M8 X 25 2本付
701080	R 形レール終端ボルトB・吊金物部用 M10 X 90(N1Sw1Fw2) 割りピン付
701090	R 形レールクッションゴム
701100	R 形レール終端ボルトA・レール直接用 M10 X 80(N1Sw1Fw2) 割りピン付
701110	S K S 軽量型移動梯子用 R 形レール接続金物 M6 X 20 4本付
701120	S K S 軽量型移動梯子用 ブレーキ解除補助レバー

電気通信施設用基礎部材

■ 電力用部材

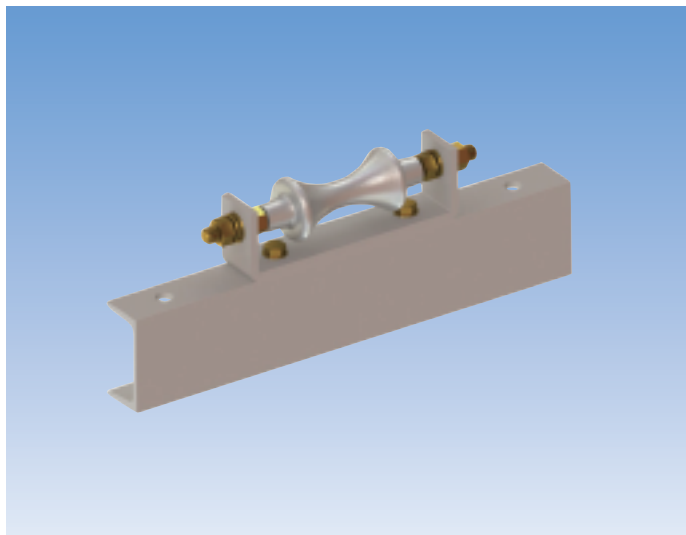

■ 排気管ローラー吊り金物

254301 (GP80A用)


254302 (GP100A用)

254303 (GP125A用)

254304 (GP150A用)


254305 (GP175A用)

254306 (GP200A用)

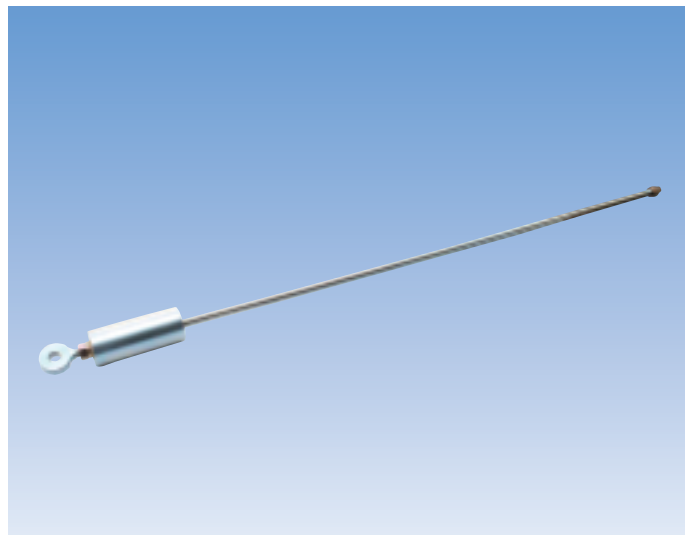

■ 排気管バネ吊り金物

254101

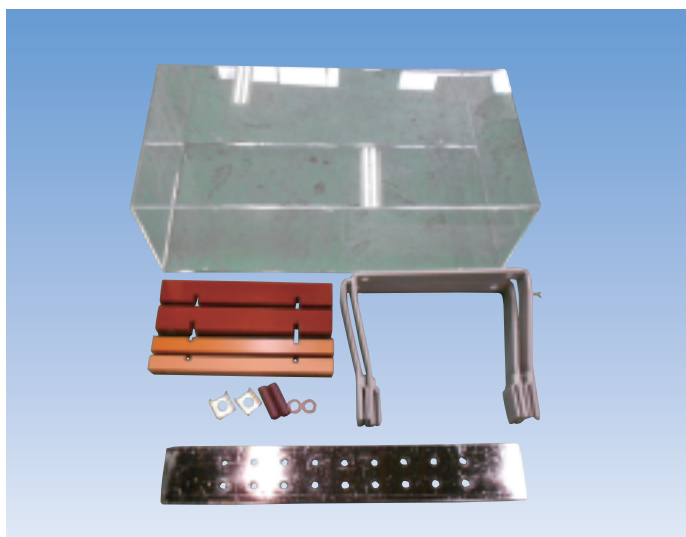

■ 中継BOX



■ プラットホーム

電気通信施設用基礎部材

■ 電力用部材




■ 燃料小出槽架台



■ 補助水槽架台

■ その他


【耐火材料】

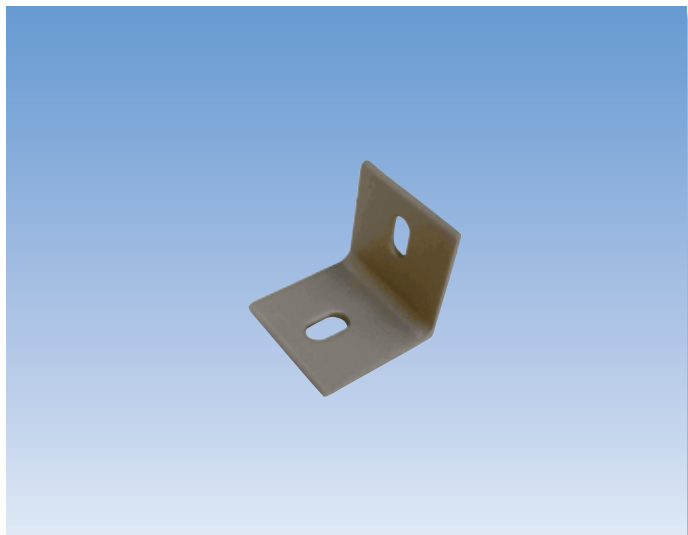


■ 固定金物1
521001



■ 固定金物2
521011

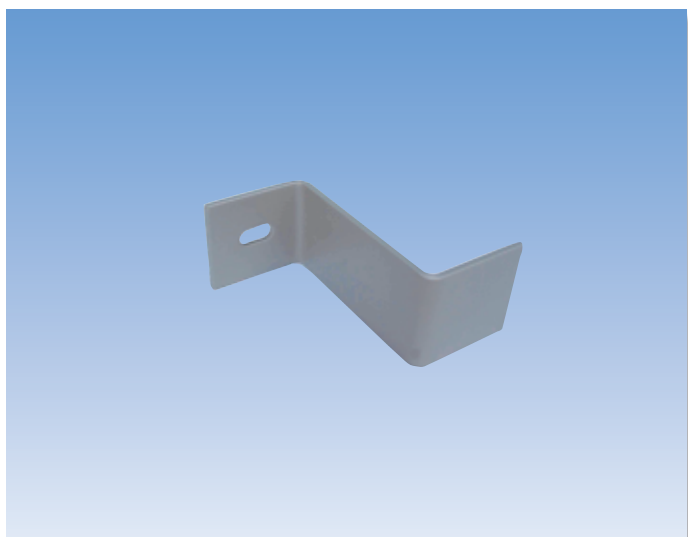


■ 固定金物1B

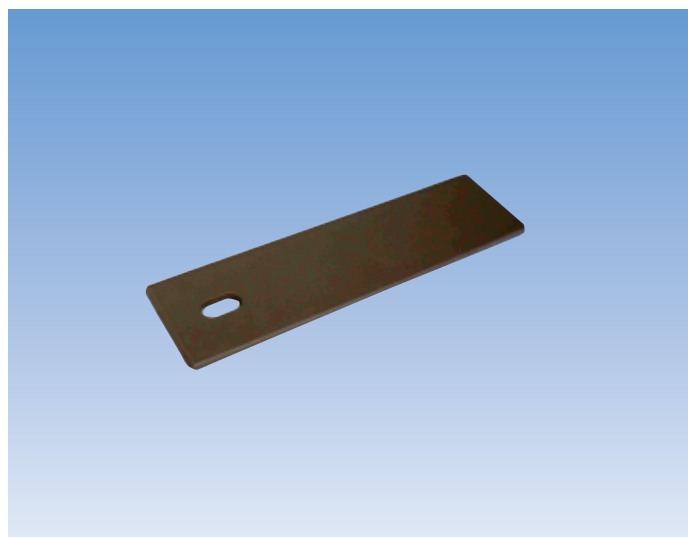


■ 固定金物2B

■ その他


【耐火材料】

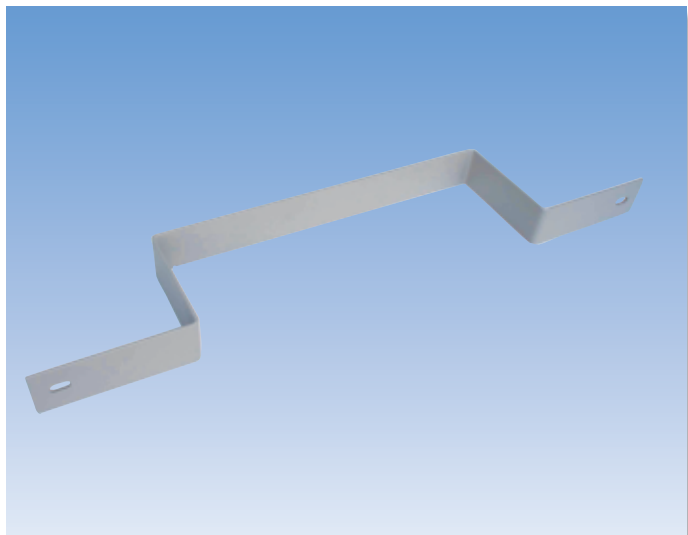


■ 支持金物C

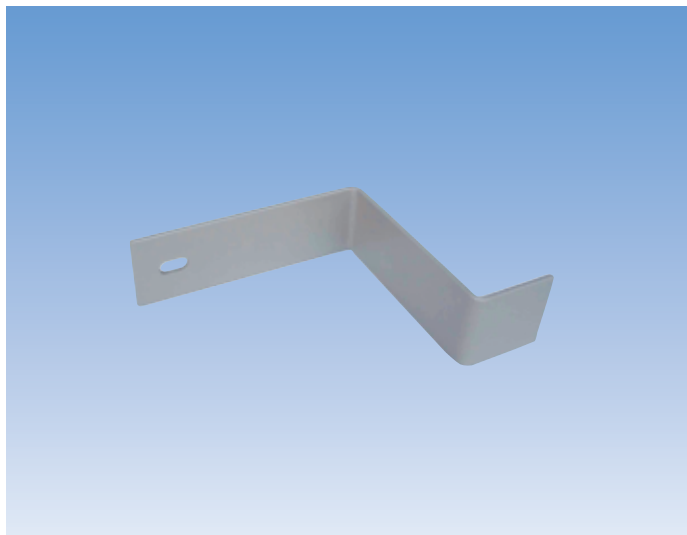

■ 支持金物B

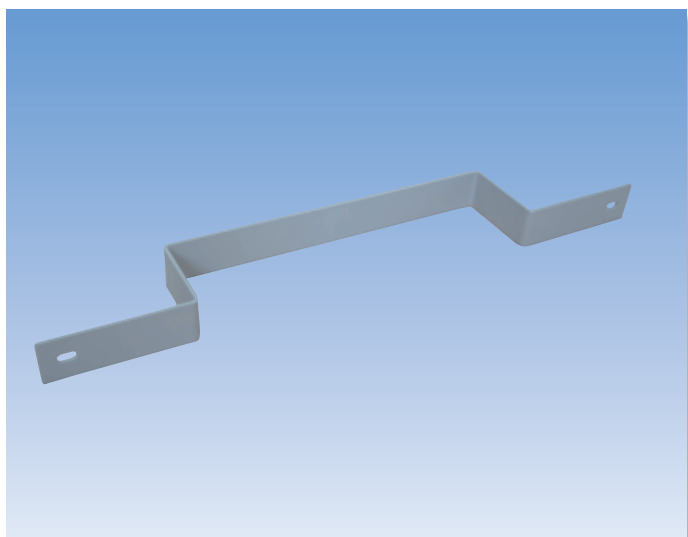


■ 支持金物1B

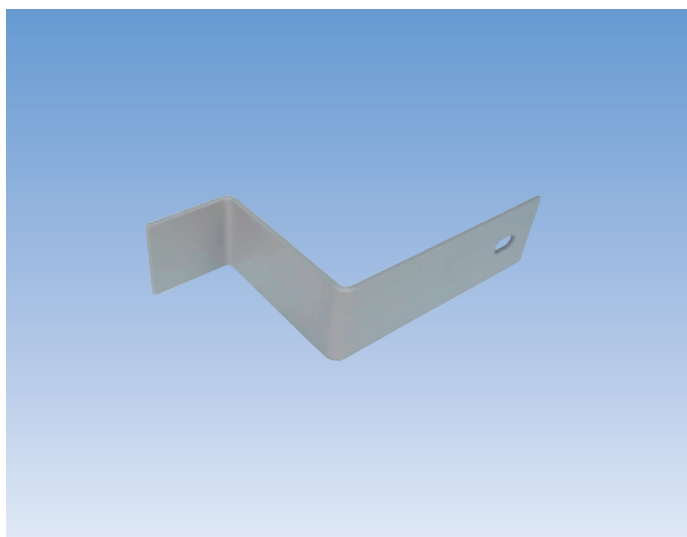


■ 支持金物2B

■ その他

【耐火材料】

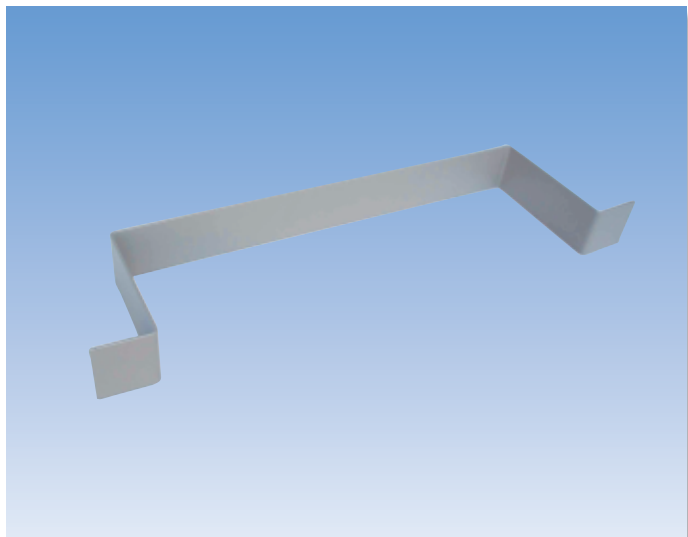

■ 支持金物3B

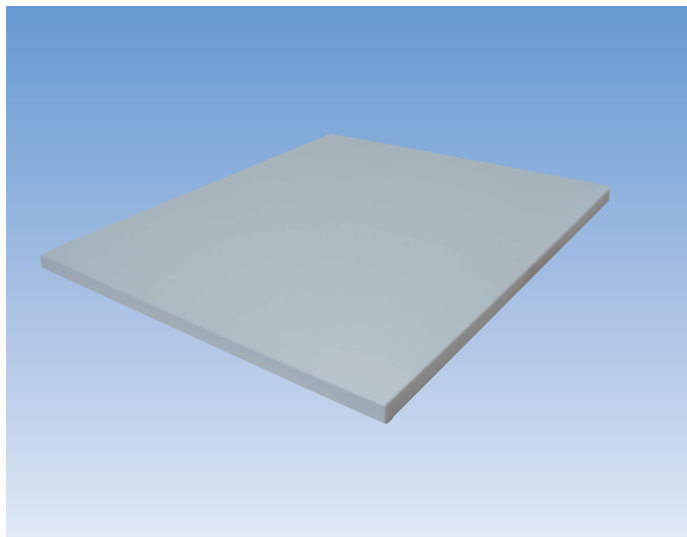

■ 繊維混入けい酸カルシウム板

■ その他

【取付工事】



■ アスベスト除去工事（通信用ケーブルホール）

※現在は北海道地域限定で実施します。




■ ケーブルラック取付工事

移動通信用基礎部材

■ 鋼管柱・支持金物等




■ 避雷針

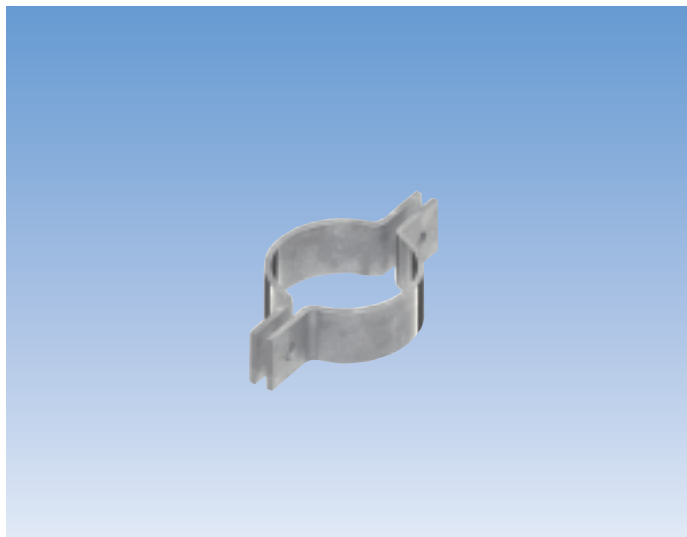

■ 滑り止め金物



■ 鋼管柱

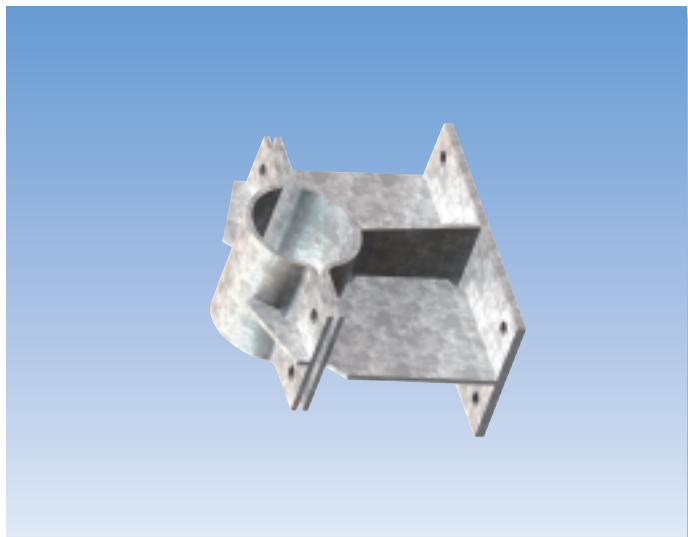


■ 鋼管柱取付金物(1)



■ 鋼管柱取付金物(2)

移動通信用基礎部材

■ 機器収容箱用基礎架台

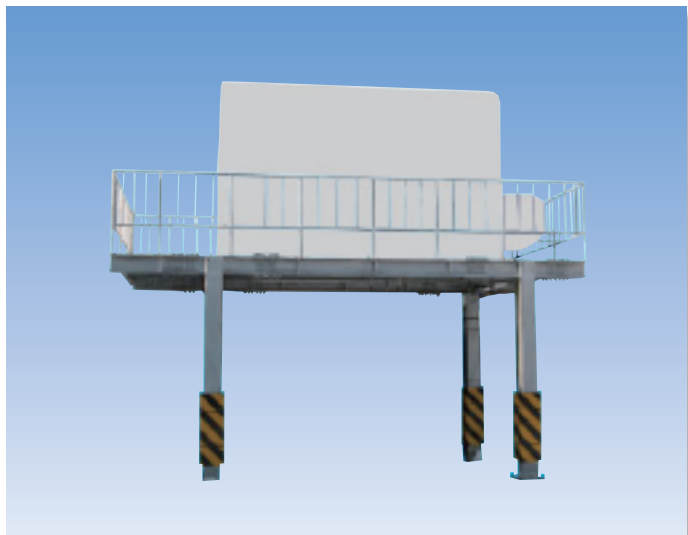

■ 機器収容箱基礎架台



■ 機器収容箱基礎架台

■ 同軸・複合ケーブルサポート



■同軸ケーブルサポート

■直付タイプ 商品リスト

商品コード	仕 様	商 品 名
S72000	10D用 1段	同軸ケーブルサポート FSH-10D 1段 全ネジボルトM12 L120 N3Sw2Fw4
S72002	10D用 2段	同軸ケーブルサポート FSH-10D 2段 全ネジボルトM12 L145 N3Sw2Fw4
S72004	10D用 3段	同軸ケーブルサポート FSH-10D 3段 全ネジボルトM12 L170 N3Sw2Fw4
S72006	10D用 4段	同軸ケーブルサポート FSH-10D 4段 全ネジボルトM12 L195 N3Sw2Fw4
S72008	10D用 5段	同軸ケーブルサポート FSH-10D 5段 全ネジボルトM12 L220 N3Sw2Fw4
S72010	10D用 6段	同軸ケーブルサポート FSH-10D 6段 全ネジボルトM12 L240 N3Sw2Fw4
S72050	20D用 1段	同軸ケーブルサポート FSH-20D 1段 全ネジボルトM12 L135 N3Sw2Fw4
S72052	20D用 2段	同軸ケーブルサポート FSH-20D 2段 全ネジボルトM12 L175 N3Sw2Fw4
S72054	20D用 3段	同軸ケーブルサポート FSH-20D 3段 全ネジボルトM12 L210 N3Sw2Fw4
S72056	20D用 4段	同軸ケーブルサポート FSH-20D 4段 全ネジボルトM12 L250 N3Sw2Fw4
S72058	20D用 5段	同軸ケーブルサポート FSH-20D 5段 全ネジボルトM12 L290 N3Sw2Fw4
S72060	20D用 6段	同軸ケーブルサポート FSH-20D 6段 全ネジボルトM12 L325 N3Sw2Fw4
S72150	39D用 1段	同軸ケーブルサポート FSH-39D 1段 全ネジボルトM12 L150 N3Sw2Fw3
S72152	39D用 2段	同軸ケーブルサポート FSH-39D 2段 全ネジボルトM12 L210 N4Sw3Fw4
S72154	39D用 3段	同軸ケーブルサポート FSH-39D 3段 全ネジボルトM12 L275 N5Sw4Fw5
S72156	39D用 4段	同軸ケーブルサポート FSH-39D 4段 全ネジボルトM12 L335 N6Sw5Fw6
S72158	39D用 5段	同軸ケーブルサポート FSH-39D 5段 全ネジボルトM12 L400 N7Sw6Fw7
S72160	39D用 6段	同軸ケーブルサポート FSH-39D 6段 全ネジボルトM12 L465 N8Sw7Fw8
S72200	10D用 1段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D 1段 全ネジボルトM12 L120 N3Sw2Fw4
S72202	10D用 2段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D 2段 全ネジボルトM12 L145 N3Sw2Fw4
S72204	10D用 3段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D 3段 全ネジボルトM12 L170 N3Sw2Fw4
S72206	10D用 4段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D 4段 全ネジボルトM12 L195 N3Sw2Fw4
S72208	10D用 5段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D 5段 全ネジボルトM12 L220 N3Sw2Fw4
S72210	10D用 6段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D 6段 全ネジボルトM12 L240 N3Sw2Fw4
S72250	20D用 1段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D 1段 全ネジボルトM12 L135 N3Sw2Fw4
S72252	20D用 2段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D 2段 全ネジボルトM12 L175 N3Sw2Fw4
S72254	20D用 3段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D 3段 全ネジボルトM12 L210 N3Sw2Fw4
S72256	20D用 4段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D 4段 全ネジボルトM12 L250 N3Sw2Fw4
S72258	20D用 5段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D 5段 全ネジボルトM12 L290 N3Sw2Fw4
S72260	20D用 6段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D 6段 全ネジボルトM12 L325 N3Sw2Fw4

移動通信用基礎部材

■同軸・複合ケーブルサポート

■クランプタイプ 商品リスト


商品コード	仕 様	商 品 名
S73000	１０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート FSH-10D １段 全ネジボルトM12 L105 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73002	１０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ２段 全ネジボルトM12 L130 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73004	１０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ３段 全ネジボルトM12 L155 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73006	１０Ｄ用 ４段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ４段 全ネジボルトM12 L180 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73008	１０Ｄ用 ５段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ５段 全ネジボルトM12 L205 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73010	１０Ｄ用 ６段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ６段 全ネジボルトM12 L225 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73050	２０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート FSH-20D １段 全ネジボルトM12 L120 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73052	２０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ２段 全ネジボルトM12 L160 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73054	２０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ３段 全ネジボルトM12 L195 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73056	２０Ｄ用 ４段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ４段 全ネジボルトM12 L235 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73058	２０Ｄ用 ５段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ５段 全ネジボルトM12 L275 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73060	２０Ｄ用 ６段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ６段 全ネジボルトM12 L310 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73150	３９Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート FSH-39D １段 全ネジボルトM12 L150 N2Sw2Fw2Fw大1 M12クランプ付
S73152	３９Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ２段 全ネジボルトM12 L210 N3Sw3Fw3Fw大1 M12クランプ付
S73154	３９Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ３段 全ネジボルトM12 L275 N4Sw4Fw4Fw大1 M12クランプ付
S73156	３９Ｄ用 ４段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ４段 全ネジボルトM12 L335 N5Sw5Fw5Fw大1 M12クランプ付
S73158	３９Ｄ用 ５段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ５段 全ネジボルトM12 L400 N6Sw6Fw6Fw大1 M12クランプ付
S73160	３９Ｄ用 ６段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ６段 全ネジボルトM12 L465 N7Sw7Fw7Fw大1 M12クランプ付
S73200	１０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D １段 全ネジボルトM12 L105 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73202	１０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ２段 全ネジボルトM12 L130 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73204	１０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ３段 全ネジボルトM12 L155 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73206	１０Ｄ用 ４段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ４段 全ネジボルトM12 L180 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73208	１０Ｄ用 ５段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ５段 全ネジボルトM12 L205 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73210	１０Ｄ用 ６段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ６段 全ネジボルトM12 L225 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73250	２０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D １段 全ネジボルトM12 L120 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73252	２０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ２段 全ネジボルトM12 L160 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73254	２０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ３段 全ネジボルトM12 L195 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73256	２０Ｄ用 ４段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ４段 全ネジボルトM12 L235 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73258	２０Ｄ用 ５段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ５段 全ネジボルトM12 L275 N2Sw2Fw3 M12クランプ付
S73260	２０Ｄ用 ６段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ６段 全ネジボルトM12 L310 N2Sw2Fw3 M12クランプ付

■増設タイプ 商品リスト

商品コード	仕 様	商 品 名
S73300	１０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート FSH-10D １段 (増設) 全ネジボルトM12 L100 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73302	１０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ２段 (増設) 全ネジボルトM12 L125 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73304	１０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート FSH-10D ３段 (増設) 全ネジボルトM12 L155 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73350	２０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート FSH-20D １段 (増設) 全ネジボルトM12 L115 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73352	２０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ２段 (増設) 全ネジボルトM12 L155 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73354	２０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート FSH-20D ３段 (増設) 全ネジボルトM12 L195 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73450	３９Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート FSH-39D １段 (増設) 全ネジボルトM12 L120 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73452	３９Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ２段 (増設) 全ネジボルトM12 L185 N2Sw2Fw3CN2 高ナット1
S73454	３９Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート FSH-39D ３段 (増設) 全ネジボルトM12 L245 N3Sw3Fw4CN2 高ナット1
S73500	１０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D １段 (増設) 全ネジボルトM12 L100 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73502	１０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ２段 (増設) 全ネジボルトM12 L125 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73504	１０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート A-FSH-10D ３段 (増設) 全ネジボルトM12 L155 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73550	２０Ｄ用 １段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D １段 (増設) 全ネジボルトM12 L115 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73552	２０Ｄ用 ２段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ２段 (増設) 全ネジボルトM12 L155 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1
S73554	２０Ｄ用 ３段	同軸ケーブルサポート A-FSH-20D ３段 (増設) 全ネジボルトM12 L195 N1Sw1Fw2CN2 高ナット1

移動通信用基礎部材

■同軸・複合ケーブルサポート

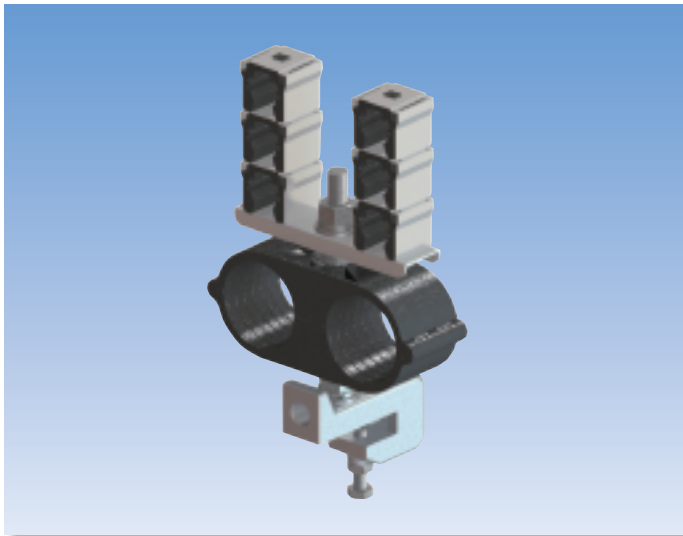

■複合ケーブルサポート付

■単体 商品リスト

商品コード	仕 様	商 品 名
704000	1 0 D 用	同軸ケーブルサポート F S H - 1 0 D
704002	2 0 D 用	同軸ケーブルサポート F S H - 2 0 D
704006	3 9 D 用	同軸ケーブルサポート F S H - 3 9 D
704008	1 0 D 用	同軸ケーブルサポート A - F S H - 1 0 D
704010	2 0 D 用	同軸ケーブルサポート A - F S H - 2 0 D

704100	直付 1 0 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 2 0 N3Sw2Fw4
704102	直付 1 0 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 4 5 N3Sw2Fw4
704104	直付 1 0 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 7 0 N3Sw2Fw4
704106	直付 1 0 D 4 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 9 5 N3Sw2Fw4
704108	直付 1 0 D 5 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 2 0 N3Sw2Fw4
704110	直付 1 0 D 6 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 4 0 N3Sw2Fw4
704112	直付 2 0 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 3 5 N3Sw2Fw4
704114	直付 2 0 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 7 5 N3Sw2Fw4
704116	直付 2 0 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 1 0 N3Sw2Fw4
704118	直付 2 0 D 4 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 5 0 N3Sw2Fw4
704120	直付 2 0 D 5 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 9 0 N3Sw2Fw4
704122	直付 2 0 D 6 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 3 2 5 N3Sw2Fw4
704136	直付 3 9 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 5 0 N3Sw2Fw3
704138	直付 3 9 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 1 0 N4Sw3Fw4
704140	直付 3 9 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 7 5 N5Sw4Fw5
704142	直付 3 9 D 4 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 3 3 5 N6Sw5Fw6
704144	直付 3 9 D 5 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 4 0 0 N7Sw6Fw7
704146	直付 3 9 D 6 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 4 6 5 N8Sw7Fw8


商品コード	仕 様	商 品 名
704200	クランプ 1 0 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 0 5 N2Sw2Fw3
704202	クランプ 1 0 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 3 0 N2Sw2Fw3
704204	クランプ 1 0 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 5 5 N2Sw2Fw3
704206	クランプ 1 0 D 4 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 8 0 N2Sw2Fw3
704208	クランプ 1 0 D 5 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 0 5 N2Sw2Fw3
704210	クランプ 1 0 D 6 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 2 5 N2Sw2Fw3
704212	クランプ 2 0 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 2 0 N2Sw2Fw3
704214	クランプ 2 0 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 6 0 N2Sw2Fw3
704216	クランプ 2 0 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 9 5 N2Sw2Fw3
704218	クランプ 2 0 D 4 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 3 5 N2Sw2Fw3
704220	クランプ 2 0 D 5 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 7 5 N2Sw2Fw3
704222	クランプ 2 0 D 6 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 3 1 0 N2Sw2Fw3
704236	クランプ 3 9 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 5 0 N2Sw2Fw2Fw大1
704238	クランプ 3 9 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 1 0 N3Sw3Fw3Fw大1
704240	クランプ 3 9 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 7 5 N4Sw4Fw4Fw大1
704242	クランプ 3 9 D 4 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 3 3 5 N5Sw5Fw5Fw大1
704244	クランプ 3 9 D 5 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 4 0 0 N6Sw6Fw6Fw大1
704246	クランプ 3 9 D 6 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 4 6 5 N7Sw7Fw7Fw大1

704300	増設 1 0 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 0 0 N1Sw1Fw2C N2
704302	増設 1 0 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 2 5 N1Sw1Fw2C N2
704304	増設 1 0 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 5 5 N1Sw1Fw2C N2
704306	増設 2 0 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 1 5 N1Sw1Fw2C N2
704308	増設 2 0 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 5 5 N1Sw1Fw2C N2
704310	増設 2 0 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 9 5 N1Sw1Fw2C N2
704318	増設 3 9 D 1 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 2 0 N1Sw1Fw2C N2
704320	増設 3 9 D 2 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 1 8 5 N2Sw2Fw3C N2
704322	増設 3 9 D 3 段用ボルト	全ネジボルトM12 L 2 4 5 N3Sw3Fw4C N2

704400	複合ケーブルサポート用	ケーブルホルダー φ 1 5
704402	複合ケーブルサポート用	ケーブルホルダー φ 1 9
704404	複合ケーブルサポート用	ホルダー取付金具 M12用 N1Sw1Fw1付
923610	溶融垂鉛メッキ	M12用高ナット L 4 0
483773		クランプ M 1 2 用 ボルト付

キャビネット・BOX製品

■ プルボックス・小型収納ボックス

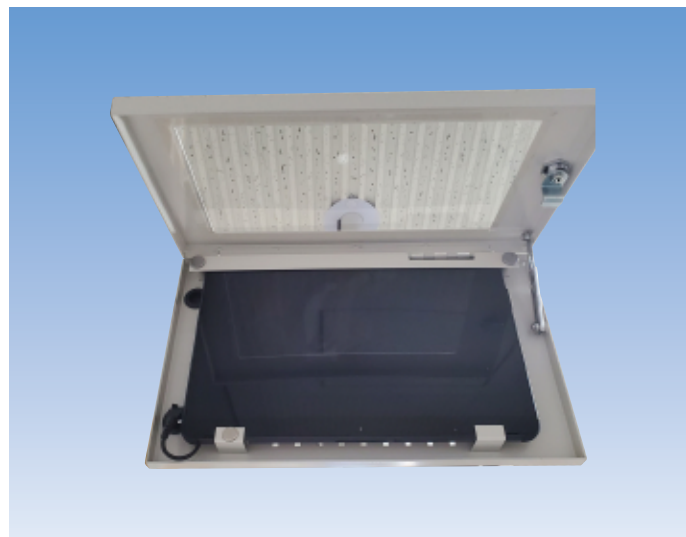

■ タブレット収納ケース

■ 電源分岐盤・光ケーブル接続盤



キャビネット・BOX製品

■ 制御盤・計装盤




■ 通信装置収容中継函・装置収容函



太陽光モジュール関連部材

■ 太陽光架台

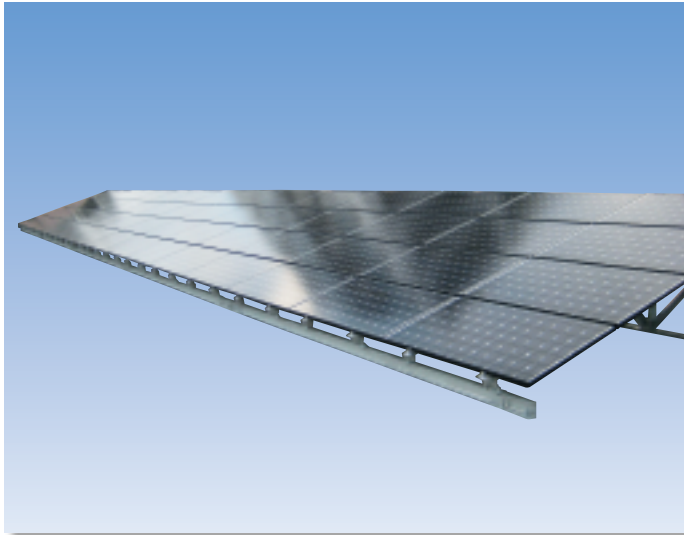

■ 溶融亜鉛メッキタイプ



■ ZAM鋼板タイプ



■ 宮城豊里工場 平成26年6月 売電開始

自社工場に設備導入し、東北電力に売電してエコ社会の発展に貢献しています。

その他

■ その他



■ 雨切ゴム
484211



■ ケーブル支持用ワイヤーガイド
437001



■ V字ボルト



■ U字ボルト

その他

■ その他



■ コの字ボルト



■ クロメートメッキボルト




■ ステンレスボルト



■ 溶融亜鉛メッキボルト


その他

■ その他

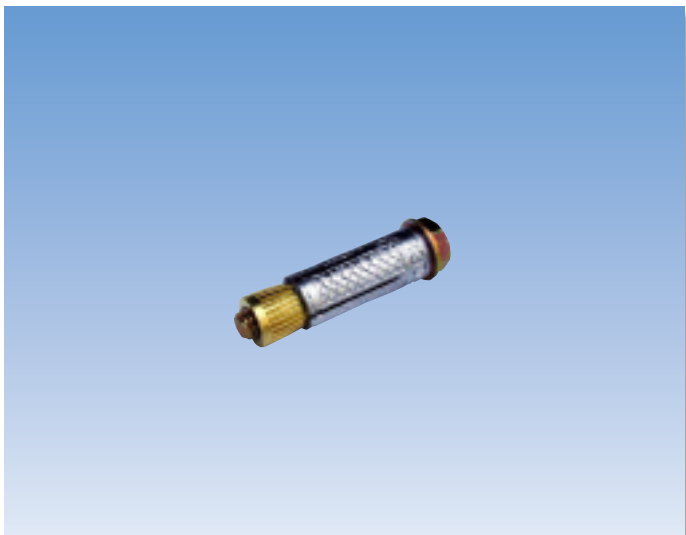


■ 拡張形基礎ボルト (AY)

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 918301 (M5×30Fw1) | 918321 (M8×40Fw1) |
| 918311 (M6×40Fw1) | 918322 (M8×45Fw1) |
| 918312 (M6×45Fw1) | 918341 (M12×65Fw1) |
| 918315 (M6×70Fw1) | |

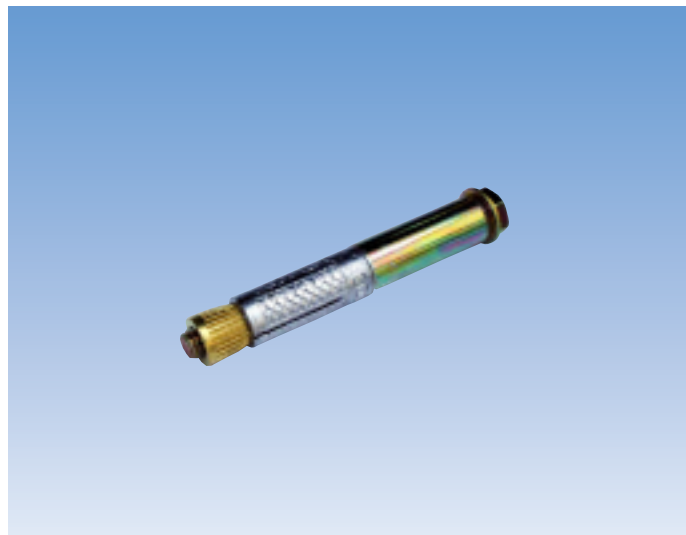


■ 拡張基ボルトスリーブ (AY)

- | |
|------------------------------------|
| 918316 (M6×70Fw1、スリーブL30付) |
| 918325 (M8×65Fw1、スリーブL20付) |
| 918326 (M8×70Fw1、スリーブL30付) |
| 918345 (M12×90Fw1、スリーブL30付) |

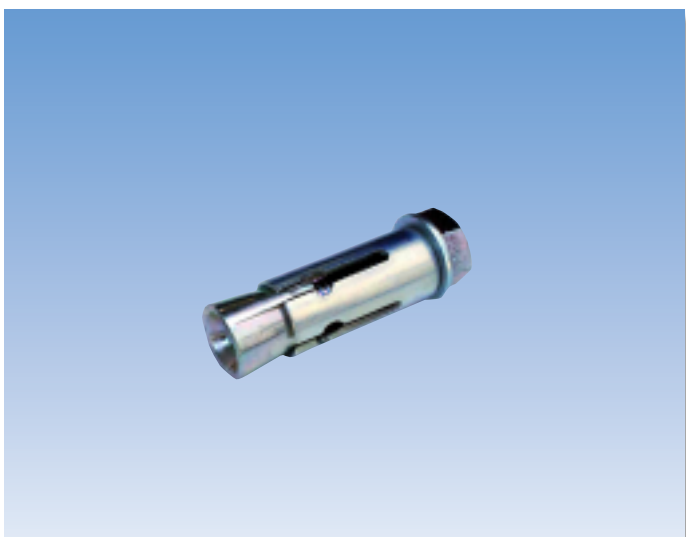

■ 拡張形基礎ボルト (TD)

- | |
|------------------------------|
| 918411 (M10×50×38Fw1) |
| 918413 (M10×70×58Fw1) |
| 918415 (M10×80×68Fw1) |

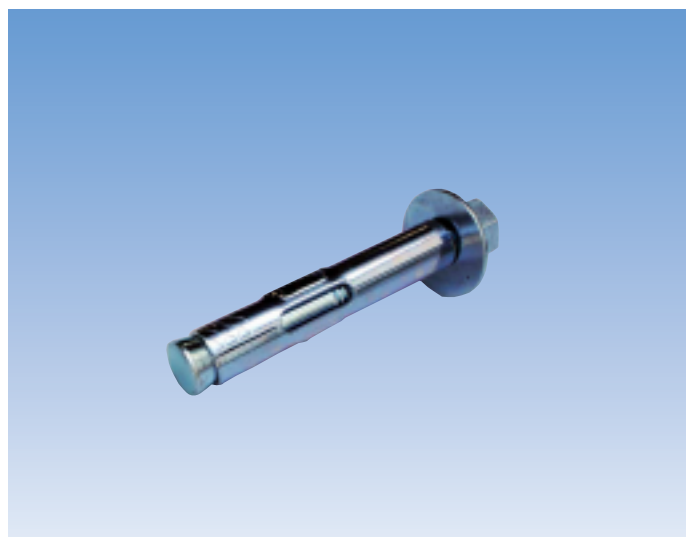

■ 拡張形基礎ボルト (ダイナ)


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 918501 (M7.9 3N48) | 918539 |
| 918502 (M7.9B 3N75) | M9.5Bアンカーボルト HN1222 (4N57) |
| 918503 (M7.9A 3N100) | 918540 |
| 918514 (M9.5A 4N125) | M9.5Bアンカーボルト HN1230 (4N75S) |
| 918521 (M12 5N100) | 918541 |
| 918531 (M15.8B 6N115) | M9.5Cアンカーボルト HN1240 (4N100S) |
| 918532 (M15.8A 6N180) | |

その他

■ その他



■ 3社共用設備鍵 (1)

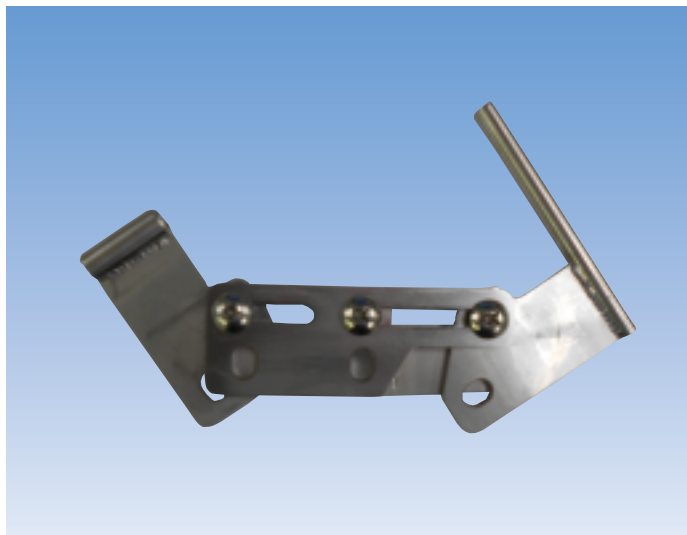


■ 3社共用設備鍵 (2)




■ 配電用スリーブ各種

その他

■ その他（ヌクゾー君Ⅱ）

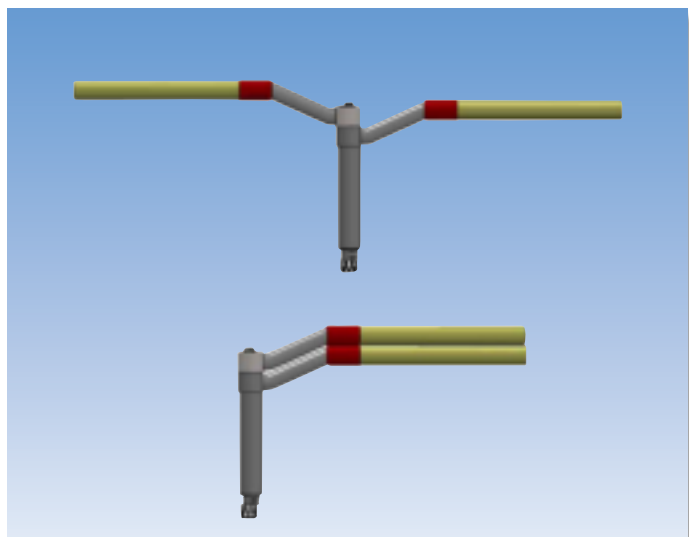

■ヌクゾー君Ⅱ SAタイプ

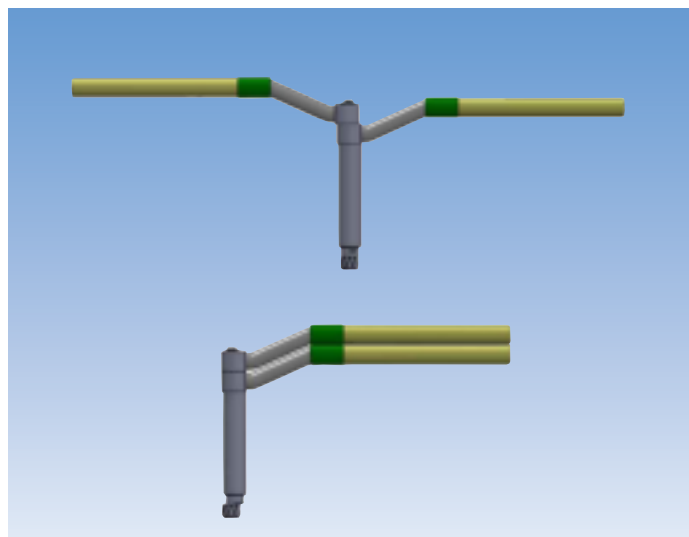

■ヌクゾー君Ⅱ SBタイプ

商品コード	商 品 名	グリップエンド	適合サイズ/スリーブ内径	適合アンカー名
706000	ヌクゾー君Ⅱ SA type	赤・黄	12.1～13.0mm	サンコービックアンカー：SBH、NT ヒルティ：HSL M12/50-118 ヒルティ：HSL M12/25-88
706002	ヌクゾー君Ⅱ SB type	緑・黄	13.1～14.0mm	ホーク・ウェストン：WA12 TDアンカーボルト




※適合アンカー名は登録商標の可能性あります。 ※上記適合アンカー以外であっても、スリーブ内径が適合サイズ範囲内のものは引抜可能です。

【注意事項】・適合サイズ（スリーブ内径）に合ったタイプをご使用ください。

- ・ヌクゾー君で引抜く前に、必ずアンカーコーンを落としてください。アンカーコーンを落とさずに使用した場合、ヌクゾー君が破損する恐れがあります。
- ・ヌクゾー君をスリーブに効かす場合、軽く効かす程度としてください。必要以上にハンドルを絞るとヌクゾー君自身がアンカーの役目を果たし抜け難くなります。

■ヌクゾー君施工手順

1. コーンをスリーブから落とす。
2. ハンドルを広げ、ヌクゾー君の芯を合わせ、スリーブに差し込む。

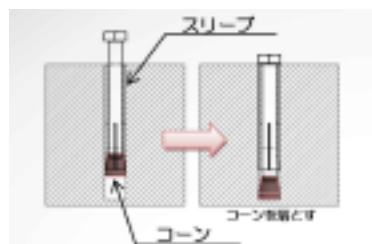

★ポイント1
ヌクゾー君の先端部には段差があります。その段差まで差し込んでください。




3. ハンドルを手前に絞り、スリーブにヌクゾー君を効かせ、ハンドルを左右に煽ってください。ハンドルを左右に煽るとスリーブが回転します。
4. スリーブが回転したら、ハンドルを左右に煽りながらスリーブを引き抜いてください。
5. 最後に残ったコーンはアンカーボルト等を使用して抜き取ってください。

【上から見た図】

芯を合わせた状態



効かせた状態で左右に煽る



★ポイント2

ヌクゾー君をスリーブに効かす場合、軽く効かす程度としてください。必要以上にハンドルを絞ると、ヌクゾー君自身がアンカーの役目を果たし抜け難くなります。

★ポイント3


ヌクゾー君を効かせ、左右に煽ってもスリーブが回転しない場合、コーンが落ちていない可能性があります。再度、コーンが落ちているか御確認下さい。

その他

■ その他（SKS油圧式ハンドリフター「スエル君」）



■ 自動安全装置

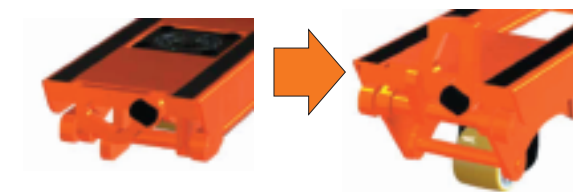

■ 仕様

項目	Wide800用	Wide600用
適用架幅	Width 800mm	Width 600mm
リフト方式	油圧式（フットペダル式）	
手押ハンドル	折畳式	
安全装置	リフトに連動した自動型	
リフト量	30mm（最大値）	
フォーク幅	550mm	450mm
フォーク長さ	615mm	
最低地上高	80mm	
最高地上高	110mm	
最大積載重量	400kg	
自重	32kg	31kg

■ オプション

・スエル君専用敷板

低架を二重床に設置(撤去)する場合、架台間の渡しにする敷板をご用意しています。本体購入時、2枚付属されています。また、敷板だけでも購入可能ですので、必要によりご用命下さい。

■ その他（アンカー打込み工具）




■ 仕様

サイズ	170×125 t16
材質	ss400
仕上げ	三価クロメート
適用鋼材サイズ	H鋼：H150×150以下
	溝形鋼：[-150×75以下
	I型鋼：I-150×125以下

H鋼や溝形鋼でもアンカーを容易に打込めます。


■ 使用例1（あと施工ボルトタイプ）

H鋼を介して
アンカーの打ち込み

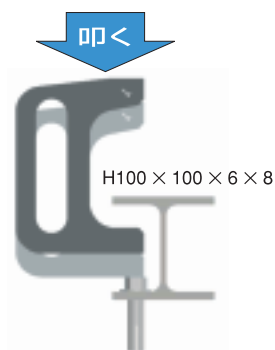

■ 使用例2（オールアンカータイプ）

溝形鋼を介して
アンカーの打ち込み

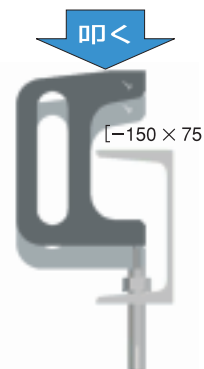

その他

■ その他（GPL用脚立固定金具：（株）NTTドコモVE提案採用品）

■全体像



■使用状態

・脚立の離れを調整可能です。



■収納状態

・取付けたまま脚立を折畳めます。



■仕様


材 質	SS400
仕 上 げ	溶融亜鉛鍍金
脚立対応幅	45～60mm
脚立対応厚み	25±1mm
GPL柱対応径	φ 150～φ 500
重量(ベルト込)	1.6kg
最大使用重量	100kg

■ その他（Pパネル保管キャビネット「PPキーパー」）



■仕様

横 幅	760mm
奥 行	375mm
高 さ	695mm
対応パネル	12・09パネル
MAX収納枚数	10枚
重 量	8kg

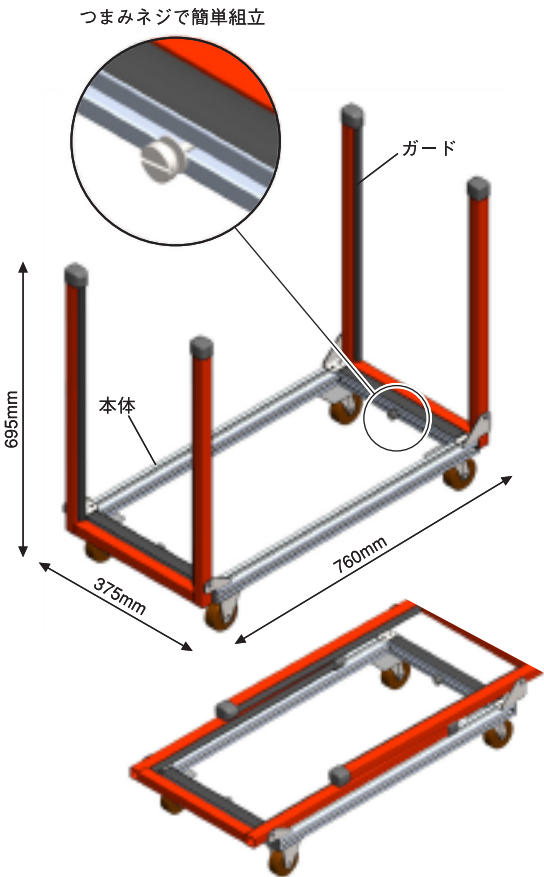

その他


■ その他（データ二重床用パネル搬送台車「FAキーパー」）



■仕様


外形寸法	本体（格納時）	W570×D730×H180
	（使用時）	W570×D570×H750
	着脱式ガード	φ30×L310（ネジ部除く）
自 重	10kg	
対応パネル	フリーアクセスフロア用パネル（FAパネル）、有孔パネル 500mm×500mm、厚さ30mm以下 ※1	
最大積載数／重量	10枚 ※2 /100kg	
キャスター	前輪：固定、後輪：自在（ストッパー付）	

- ※1 切り欠いたパネルも積載は可能ですが、形状によりガードの脱落防止効果を得られない場合がございます。
- ※2 厚さ30mmのFAパネルの場合の枚数です。パネルの厚みにより積載枚数は増減します。

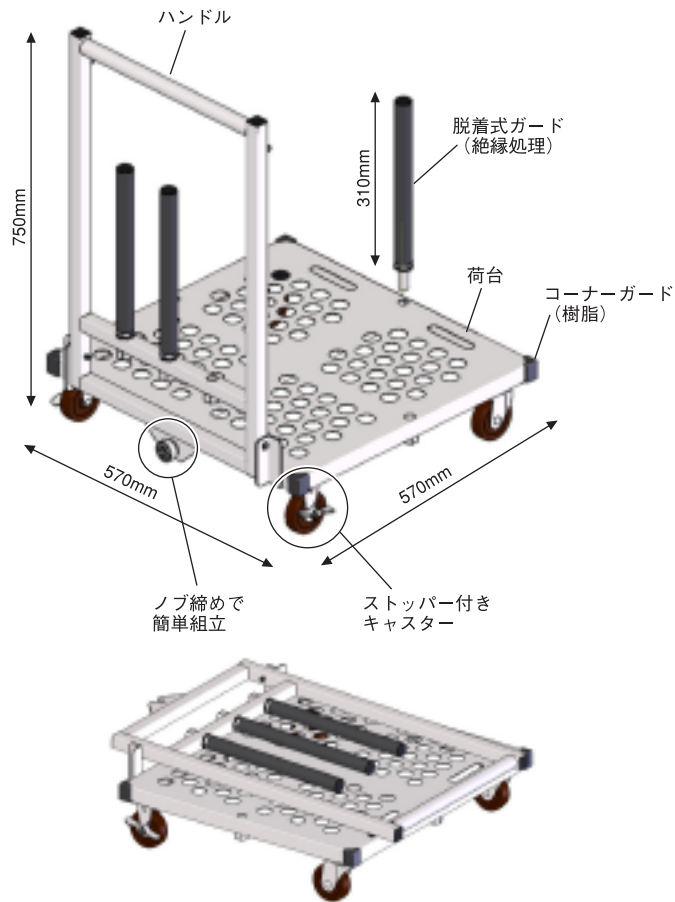


■ その他（同軸端子用締付ドライバー）

お客宅コンセントへの同軸ケーブルの取付作業の効率化を図る工具

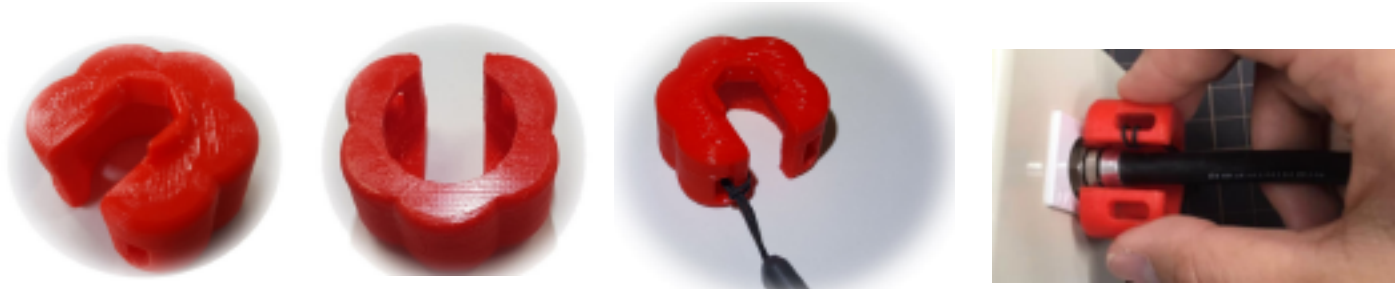


■仕様

サイズ	縦 横 幅 23mm × 34mm × 32mm 六角対辺11mm
材 質	PLA（ポリ乳酸樹脂）
色	赤
重 量	10g
締付可能トルク	1N・m

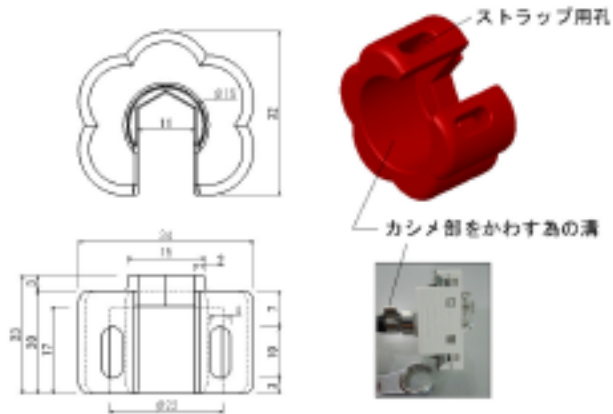


その他

■ その他（OPTくん）

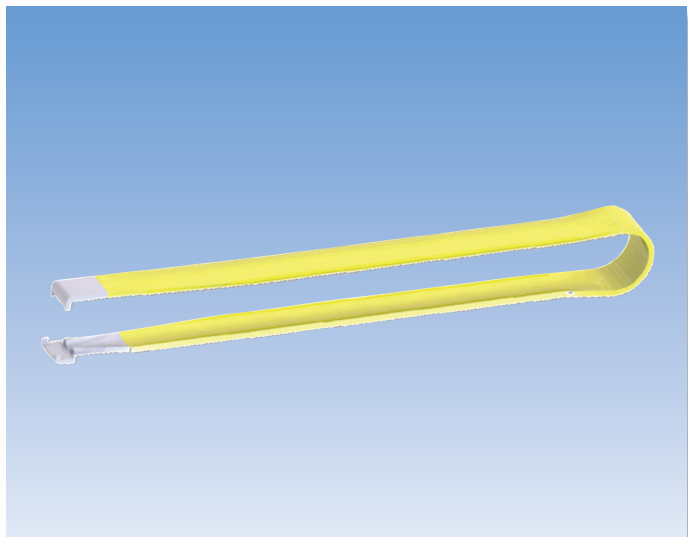

OPTくんSC

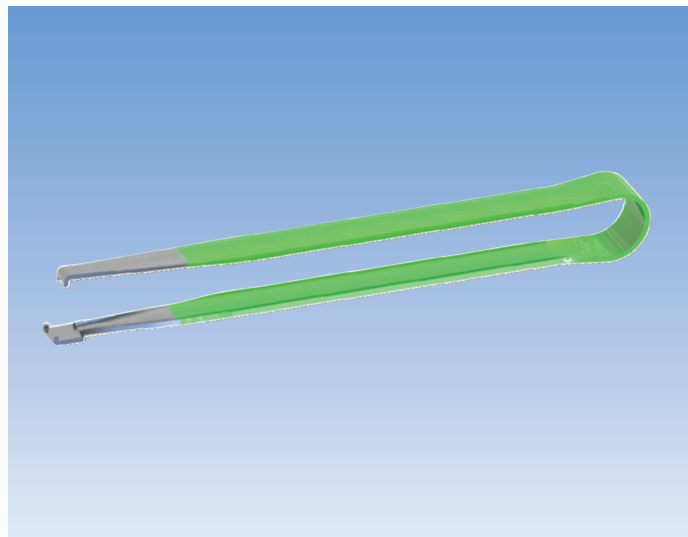

OPTくんLC



● 狭隘箇所の光コネクタ挿抜を楽にします。

■ 特長

- ・ 狭隘箇所の光コネクタ挿抜を楽にします
- ・ 先端爪形状の工夫によりコネクタに対して抜群のフィット感
- ・ 持ち手部分は樹脂コーティングにより絶縁性向上と共に持ち易さを確保
- ・ SC用 と LC用 は樹脂コーティングの色を分ける事で視認性/識別性向上


■ 仕様

	OPTくんSC	OPTくんLC
用 途	SCコネクタ用	LCコネクタ用
材 質	SUS304CSP 1/2H	
サイズ [mm]	全長:180mm	
重 量[g]	20g	
樹脂コーティング色	黄	緑

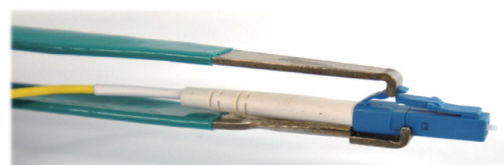

押込み時に働く爪

引抜き時に働く爪




押込み時に働く爪

引抜き時に働く爪

その他

■ その他（改良型PEパイプ繰り出し器）

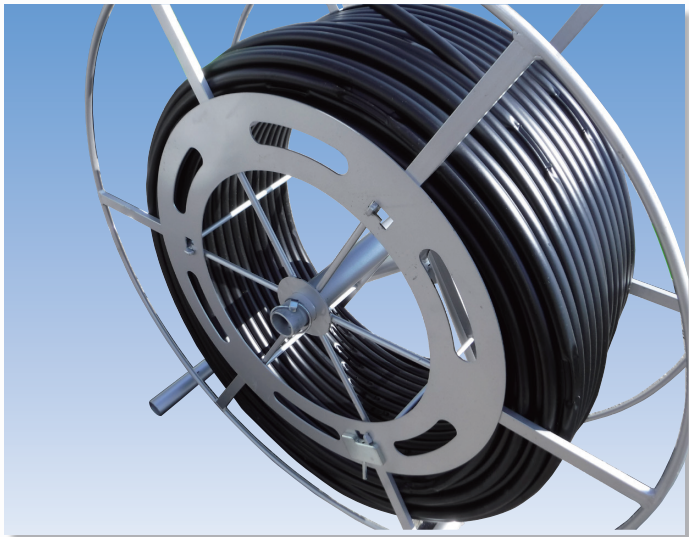

■ PEパイプ繰り出し器



● 軽量化・操作性向上



● ストッパー機能具備



その他

■ その他（吊り線天秤）



■ 吊り線天秤

● MAX 4tの通信ケーブル
吊り上げ

